

MIPRO®

MB-80 12V鋰鐵電池盒

使用說明書



MIPRO®
MICROPHONE PROFESSIONALS

嘉強電子股份有限公司
總公司: 60096 嘉義市北港路814號
Tel : +886.5.238.0809 Fax : +886.5.238.0803
www.mipro.com.tw mipro@mipro.com.tw



MN 019/03

本內容若有變更，恕不另行通知。不准翻印或轉載。

2CC401B

一、概述

鋰鐵(LiFePO₄ or LFP)電池為當今公認循環充放電使用次數壽命最長的電池，優良品質的鋰鐵電池其循環壽命平均超過2000次以上，這大大超越鉛酸或是一般鋰電池平均500次循環壽命的4倍以上，另外其天生穩定的化學材料特質具有不怕過充或過放特性，因此其比起一般鉛酸或是鋰電池具備耐候與長時存放條件，而且其四串電壓正好與12V鉛酸電池相容，因此只要直接更換本電池盒的電池就可以將原本使用鉛酸電池的MIPRO手提擴音器材升級為鋰鐵鋰電池的手提擴音器材，不但可以延長設備使用壽命還可以減輕其重量，是非常實用且節省費用的升級配件。

二、各部名稱，如圖1

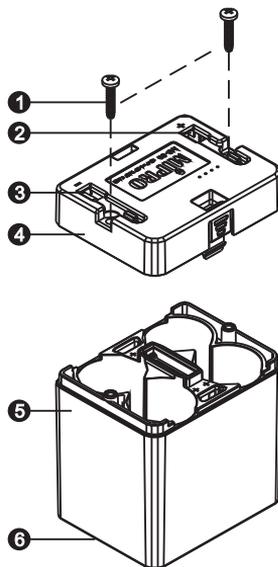


圖 1

- ❶ 螺絲。
- ❷ 正極輸出(充電)極片。
- ❸ 負極輸出(充電)極片。
- ❹ 電池盒上蓋。
- ❺ 電池盒：可裝四顆鋰鐵電池(32650、26650或32700規格)。
- ❻ 電池盒下蓋。

三、電池更換，如圖2

- 1、 將螺絲卸下，壓住兩側活動卡鉤即可取下電池盒上蓋。
- 2、 將4顆新的鋰鐵電池，正極(+)朝上依序放入電池盒中。
- 3、 將電池盒上蓋蓋上，鎖緊螺絲。

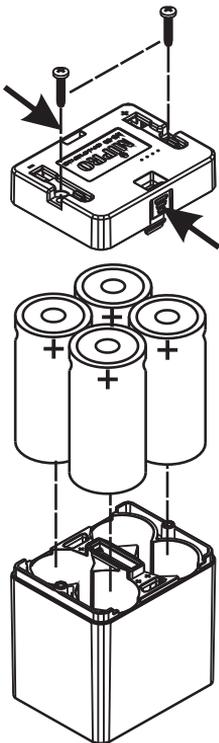


圖 2

四、電池種類與注意事項

- 1、 請確定裝填電池為鋰鐵電池，4顆鋰鐵電池裝填時正極必須朝上，裝填錯誤會損害電池盒。
- 2、 不要將新舊電池混裝，這樣會影響新電池使用壽命。
- 3、 裝入新的電池後，必需先進行充電才能使用。
- 4、 如果不小心將電池盒正負極短路時，必須先進行充電以喚醒保護電路，才能使用。
- 5、 26650鋰鐵電池的直徑較小，必需先裝上套管再裝入電池盒，以避免電池晃動。
- 6、 不要將不同規格尺寸與數量的電池混裝，以影響充電次數與使用壽命。
- 7、 若有新裝入四顆電池正負極輸出端不小心短路，造成正負極輸出端無電壓，此時可用外加電源12V至正負極輸出端接觸一下，即可恢復正常電壓。
- 8、 各項規格如有誤差，以實際產品為依據。

產品型號：

保固期限：一年

購買日期： 年 月 日

產品序號：

感謝您的惠顧！

MIPRO產品設計精良，品質嚴格，在正確使用下，保證長期維持正常功能。

保固期間如果發生組件故障，本公司或授權經銷商將依產品保固條款規定免費為您修護服務。

產品保固條款：

1. 在保固期內，因下列情況發生故障時本公司將酌收成本費用：
 - 未經本公司認可自行修理而產生的故障。
 - 因人為不慎或錯誤使用而導致的故障。
 - 受天災、地變等不可抗拒之災害而損害者。
2. 保固不包括其他附件，消耗品及輔助裝置；充電電池保固三個月。
3. 本保固卡請妥為保存，送修時請出示本卡。如有遺失，恕不補發。

修護服務處：60096嘉義市北港路814號

加蓋經銷商店章：

(沒有加蓋經銷商店章無效)

