


MIPRO ACT-52TC 佩戴式發射器

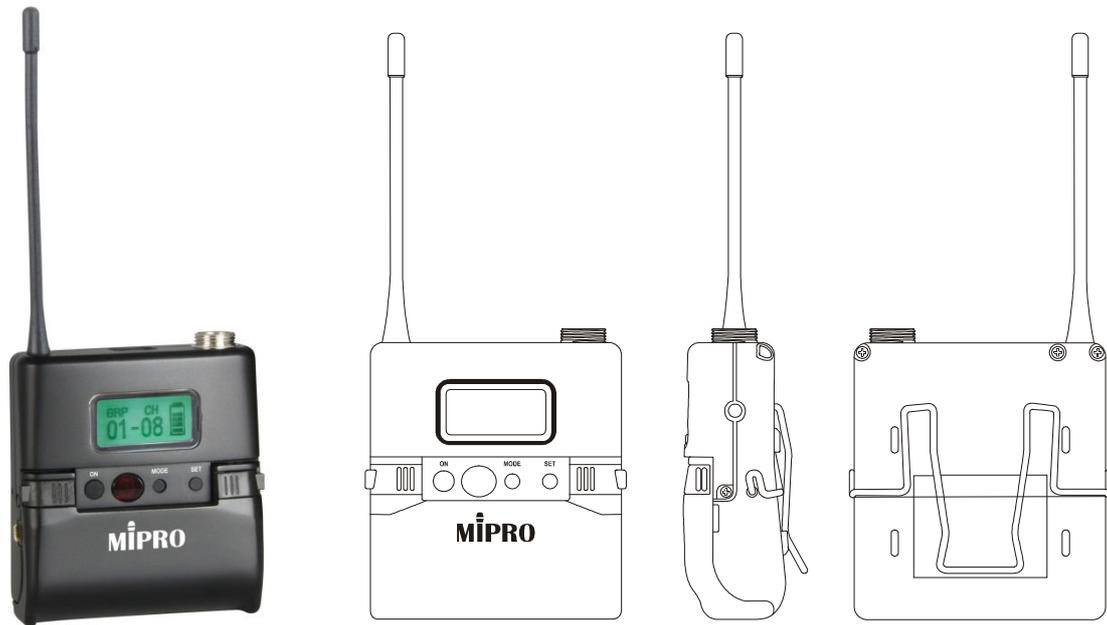

主要特點

- 袖珍、輕巧的機殼，便於佩戴的流線造型。
- 機殼上端配置天線、靜音開關及 XLR 輸入插座。
- 具有背光的 LCD 顯示器，顯示多項操作訊息。
- 首創 ACT 功能快速自動對頻。
- 獨創不必掀開電池蓋即可操作按鍵的設計，具保護及鎖定功能，不產生誤動作。
- 具靜音鍵及方便操作靜音的遙控插孔。
- 適合麥克風及吉他的高低阻抗直接輸入不必切換，可切換正負五段增益，並具有自動音量控制，防止飽和失真。
- 採用迷你 XLR 輸入插座，可快速結合或螺絲固定。
- 佩戴夾可自由調整上下、正反方向佩掛。

主要規格

外殼材質	工程塑膠材質
頻段	UHF 480 ~ 934 MHz (依照各國電波法規要求)
頻寬	24 MHz
發射功率	可切換 50 或 10 mW，負載 50 Ω (依照當地電波法規)
偏移度	< ± 40 kHz
諧波輻射	≤ -55 dBc
振盪器	PLL 相位環鎖電路
頻率穩定度	≤ ±0.005% (-10 ~ +60°C)
顯示器	綠色背光 LCD，顯示群組、頻率、電池電量等操作訊息
音頭模組	領夾式、頭戴式麥克風模組
電池	ICR-18500 鋰離子電池一只
電池使用時間	約 13 小時以上
充電座	MP-80 / MP-20 / MP-8
尺寸(長×高×寬)	63 × 70 × 25 mm
重量	約 76 g