


# MJ-53 電容式麥克風轉接器

## 主要特點

- 將 MIPRO 4-Pin Mini XLR 接頭的電容式麥克風轉接到 XLR 接頭。
- 可連接具 12 ~ 48 V 幻象電源 (Phantom Power) 之混音器輸入插座。
- 採用電子平衡式放大電路，將電容式麥克風之高輸出阻抗轉換為頻響寬廣、高動態範圍、高訊噪比、約 200Ω 之恆定阻抗輸出。
- 可長距離傳輸訊號，不受環境雜訊干擾。
- 全金屬外殼，堅固耐用，具有皮帶夾方便佩掛。

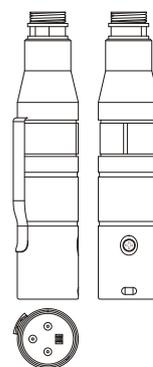

## 主要規格

頻率響應	50 Hz (-3 dB) ~ 20 kHz (0 dB) @ 音壓 94 dB SPL
輸出阻抗	200Ω @ 1 V / 1 kHz 平衡式
最大輸出電壓	2.52 V @ 1 kHz, 1.0% THD
動態範圍	120 dBA
接頭	輸入：MIPRO 4-Pin Mini XLR，輸出：XLR
幻象電源	12 ~ 48 V，消耗電流：2.0 mA
尺寸	19 × 90 mm (Ø × L)
重量	約 67 g