


# ACT-800H UHF 數位寬頻手握式無線麥克風

## 主要特點

- 依據符合人體工學最舒適的手持尺寸，全金屬管身造型，特殊香檳金色表面處理，超低手持觸摸雜音特性，展現專業及豪華的產品形象。
- 裝配獨家造型的音頭模組，高級多層上下金屬網罩，上網罩可拆下清洗，下網罩以外螺牙結合在管身，耐摔防滾及防嘜，聲音清晰透徹。
- 結合電源開關、靜音按鍵、設定鍵、選項鍵、LCD 顯示器及開關固定卡勾等一體成形的多功能電源開關模組專利設計，方便操作及防止開關誤動作。
- 除電源開關及靜音鍵可設定外，還可設定輸入靈敏度、低頻衰減、音量限制、發射功率及靜音模式等功能。
- 輸入靈敏度 0 dB 設定等於音頭靈敏度，並可切換三段增益。
- 採用世界首創的 ACT 功能快速自動對頻。
- 首創同一電池座可快速任意裝填兩個一般 AA 電池或一個充電式鋰電池的專利設計，採用世界通用最方便的 USB Type-C 充電方式，具有防呆及充電安全保護電路。除可使用 USB Type-C 直接充電外，亦可選配專用充電座 (MP-800) 做充電使用。
- 下管身具有可更換不同顏色的頻道識別環，管尾具有專利的天線保護蓋，內藏寬頻高效率發射天線及 USB 充電插座。
- 裝配 MIPRO 自家量產的各種新型電容式或動圈式音頭模組，高動態輸入特性，大聲演唱不失真，也可交換其他品牌類似規格的音頭模組。

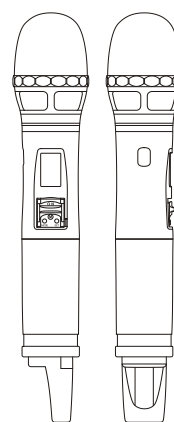

## 主要規格

頻段	UHF 480 ~ 934 MHz ( 依照各國電波法規 )
頻寬	72 MHz
顯示器	背光 LCD
加密功能	256-bit
音頭模組	標配 MU-90A 新型電容式或 MU-59A 新型動圈式音頭模組，也可交換裝配其他品牌類似規格的音頭模組
AF 輸入靈敏度	0 dB = 音頭靈敏度，可切換 6 dB、3 dB、0 dB 三段增益
發射功率	可切換 10 mW 或 50 mW ( 依照各國電波法規 )
諧波輻射	< 4 nW
電池	18500 充電式鋰電池一只或 AA 電池兩只
充電方式	搭配 MP-800 充電座或使用 USB Type-C
尺寸	51 × 272 mm (Ø × L)
重量	約 331 g



## 嘉強電子股份有限公司

總公司：600079 嘉義市北港路 814 號  
Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803  
www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。MI023/01