


# TA-80 UHF 數位發射轉接器

## 主要特點

- 袖珍型鋁合金專業造型外殼，嚴密隔離 RF 諧波及雜訊干擾，隱藏式高效率的發射天線，綠色背光的 LCD 清晰顯示各項操作訊息。
- 具有平坦及寬廣的頻響、超低綜合失真及底噪、快速暫態反應、超強抗干擾及高訊噪比的特性，足以解決有線麥克風使用上受到連線束縛的困擾與傳輸特性的劣化，更解決傳統類比無線傳輸的品質缺失，是達成原音重現的最佳傳輸工具。
- XLR 平衡式輸入母座，可以插接各式拾音設備，同時提供多段輸入靈敏度調整。
- 內建幻象電源可切換 12 V 或 48 V 及高達 10 mA 負載電流。
- 內建一只高容量的鋰離子電池，一次充電可連續使用約 5 ~ 8 小時以上，使用後可直接插在專用充電座充電或更換備用電池。

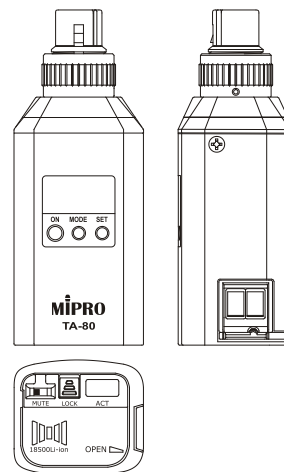

## 主要規格

頻段	UHF 480 ~ 960 MHz ( 依照各國電波法規 )
頻寬	72 MHz
發射功率	可切換 50 mW 或 10 mW ( 依照各國電波法規 )
增益切換	-18 dB ~ 30 dB · 共九段調整
最大輸入	增益切換在 0 dB 時，最大輸入 2 V
幻象電源	可切換 12 V 及 48 V · 電流最高 10 mA
電源供應	18500 鋰離子電池 × 1
充電方式	MP-8T 專用充電座
尺寸	44 × 114 × 39 mm (W × H × D)
重量	約 180 g



嘉強電子股份有限公司

總公司：600079 嘉義市北港路 814 號  
Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803  
www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL024/01