


AD-702 UHF 寬頻單頻道自動增益控制器

主要特點

- 優異散熱特性的鋁合金外殼，有 LED 燈顯示纜線是否導通及操作偵測的結果。
- 自動偵測接收機與內建強波器天線之間所使用的纜線損耗，自動調整強波器的增益，精確補償纜線的損耗，避免產生內調失真的干擾。

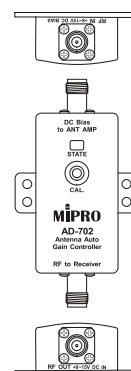

主要規格

頻段	UHF 470 ~ 850 MHz
纜線損耗偵測	自動偵測纜線損耗及增益補償
輸出 / 入增益	-1 dB \pm 0.5 dB
輸入接頭	1 個 TNC
輸出接頭	1 個 TNC
系統阻抗	50 Ω
天線端偏壓	同電源供應電壓
電源供應	DC 8 ~ 15 V
尺寸	41 × 80 × 24 mm (W × H × D)
重量	約 270 g



嘉強電子股份有限公司

總公司：600079 嘉義市北港路 814 號
Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803
www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw