

BC-100T II

UHF 鵝頸式麥克風基座發射器


特點

- 搭配 MM 系列 4-Pin 鵝頸式麥克風，可切換有線或無線兩種傳輸模式。
- 有線模式透過 XLR 輸出連接具幻象電源的混音器，直接輸出音訊。
- 無線模式採用內建 UHF 窄頻發射模組（頻寬 24 MHz），適用於 ACT-300 / 500 系列接收機。
- 內建 18500 鋰離子電池，可透過 DC 5 V 充電或更換備用電池。
- 提供 AF 增益調整，增益範圍可切換 -12 ~ +12 dB，每段 6 dB。
- TALK / MUTE 按鍵具發話狀態指示功能，操作時基座 LED 與鵝頸麥克風 LED 環形指示燈同步亮起或熄滅。
- 金屬底蓋與止滑墊設計，基座穩固不易晃動。



規格

頻段	UHF 480 ~ 934 MHz
搭配接收機	ACT-300 / 500 系列
輸入接頭	MIPRO 4-Pin XLR，支援 MM-206L、MM-205L、MM-204L 鵝頸式麥克風（選購）
輸出插座	3-Pin XLR（平衡式）
顯示介面	背光 LCD，顯示頻道、電量與操作選單
操作介面	TALK / MUTE 切換按鍵、ACT 對頻感應區、設定按鍵
音訊控制	支援 AF 增益調整
增益範圍	可切換 -12 ~ +12 dB，每段 6 dB
發射功率	可切換 10 mW 或 50 mW（依各國電波法規）
電源供應	DC 24 ~ 48 V 幻象電源（有線模式）；18500 鋰離子電池 ×1（無線模式）
充電電壓	DC 5 V / 1 A
尺寸	100 × 78 × 150 mm (W × H × D)
重量	約 710 g

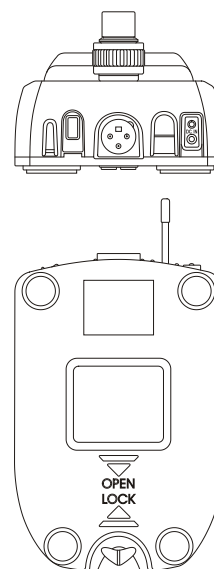

嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

