

TA-58


5 GHz 數位發射轉接器

特點

- 採用 ISM 頻段，有效避開常見無線訊號干擾，確保穩定傳輸。
- 袖珍專業外型，堅固塑鋼機身，內建高效率隱藏式發射天線。
- 配備綠色背光 LCD，清晰顯示操作與狀態資訊。
- 頻率響應寬廣平坦，擁有極低失真與底噪，提供快速暫態反應，忠實呈現原音。
- 標配 XLR 平衡音訊輸入母座，支援 48V 幻象電源與高達 10 mA 負載。
- 內建大容量鋰電池，單次充電可連續使用約 5~8 小時。
- 支援 USB Type-C 充電介面與可更換電池設計，使用更具彈性。

規格

頻段	ISM 5.8 GHz (依各國電波法規)
發射功率	20 mW (依各國電波法規)
音訊控制	無
音訊輸入	XLR 母頭
最大輸入	2 V
幻象電源	提供 +48 V，最大輸出電流 10 mA
增益控制	固定 0 dB
操作介面	靜音鍵、ACT 對頻區、幻象電源鍵
顯示介面	背光 LCD
電源供應	18500 鋰離子電池 × 1
充電方式	USB Type-C
尺寸	40 × 117 × 38 mm (W × H × D)
重量	約 120 g

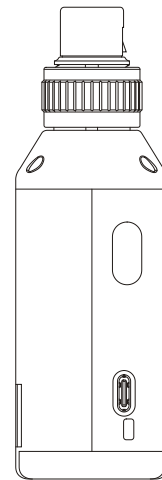

嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

