

# TA-80


## UHF 數位發射轉接器

### 特點

- 採用全鋁合金外殼，堅固耐用並具備優異的 RF 屏蔽效果，降低干擾。
- 數位傳輸技術提供高音質、低延遲與抗干擾能力，適合高階舞台與錄音應用。
- 彩色 LCD 螢幕顯示頻道、電量與訊號狀態，操作直覺。
- XLR 音訊輸入設計，適用多數專業動圈與電容式麥克風。
- 支援 12 V 或 48 V 幻象電源，能驅動大部分電容式麥克風。
- 可切換輸出功率 10 / 50 mW，依照使用環境靈活調整。
- 內建可更換式 18500 鋰電池，充滿可使用約 5 ~ 8 小時，可透過專用充電座 MP-8T 或取出電池另行充電。

### 規格

頻段	UHF 480 ~ 934 MHz (依各國電波法規)
發射功率	可切換 50 mW 或 10 mW (依各國電波法規)
音訊控制	支援 AF 增益、低頻衰減、AF 限制、輸入極性調整
音訊輸入	XLR 母頭
最大輸入	6 dBV (2 Vrms) @ 增益 0 dB
幻象電源	可切換 +12 V / +48 V，最大輸出電流 10 mA
增益控制	-18 dB ~ +30 dB，每段 6 dB
操作介面	靜音鍵、ACT 對頻區、設定鍵
顯示介面	背光 LCD
電源供應	18500 鋰離子電池 × 1
充電方式	MP-8T 專用充電座
尺寸	44 × 114 × 39 mm (W × H × D)
重量	約 180 g

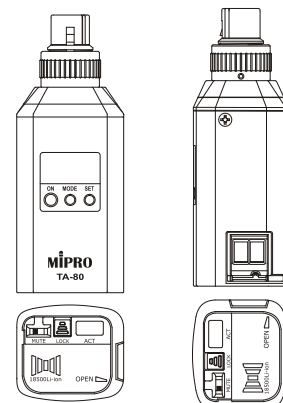

### 嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

