


# BC-24T II 2.4 GHz 鵝頸式麥克風專用發射器

## 主要特點

- BC-T 系列基座上可以插接 MM 系列 4-Pin 鵝頸式麥克風以有線傳輸；內建發射器，搭配對應的接收機作無線傳輸。
- 以有線傳輸使用時，基座的輸出插座需連接到有幻象電源的混音器輸入插座。
- 以無線傳輸使用時，基座面板發射器的操作與 ACT 佩戴式發射器系列相同，內建單顆高容量 18500 充電式鋰離子電池，可外接充電器充電或取出更換備用電池。
- 具有控制開關，按下 TALK 按鍵發話時，基座指示燈點亮，並可連動 MM-206L / 205L / 204L LED 環形指示燈，按下 MUTE 靜音按鍵時則會同時熄滅。
- 金屬底蓋具有止滑墊，基座穩固不易搖晃。

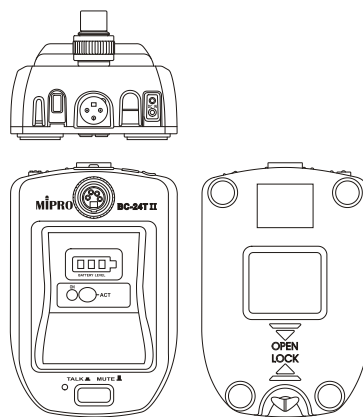

## 主要規格

頻段	ISM 2.4 GHz
搭配接收機	ACT-2400 系列
輸入接頭	MIPRO 4-Pin XLR，可搭配 MM-206L、MM-205L、MM-204L 鵝頸式麥克風
輸出插座	3-Pin XLR
控制開關	具發話及靜音切換按鍵及 LED 指示燈
電源供應	有線：DC 24 ~ 48 V 幻象電源，無線：18500 鋰離子電池 × 1
充電電壓	DC 5 V / 1 A
顏色	黑色
尺寸	100 × 78 × 150 mm (W × H × D)
重量	約 700 g