

MTG-100Ha


UHF 數位導覽手握式發射器

特點

- 採用手握式無線麥克風設計，發聲清晰自然。
- 配備背光 LCD 螢幕，顯示電池與頻道資訊。
- 採用國際標準頻段 863 ~ 865 MHz 及 926 ~ 928 MHz，符合各國電波法規，無須申請執照即可使用。
- 具備頻道切換鍵、增益與靈敏度調整功能，可依應用需求微調輸出音量。
- 配備靜音鍵，亦可透過內部設定啟用或停用該功能，操作更具彈性。
- 預設 16 組頻道，可同時使用至少 3 組頻率互不干擾。
- 適用於 MTG-100R / MTG-100Ra 接收機。

規格

頻段	863 ~ 865 MHz、926 ~ 928 MHz (依各國電波法規)
頻率數	預設 16 組
調變方式	純數位調變 (具加密與抗干擾特性)
發射功率	<10 mW (三段切換：高 / 中 / 低)
顯示螢幕	背光 LCD
操作介面	功能設定鍵 (MODE / SET)、靜音鍵
音頭模組	標配 MU-80 電容式音頭，亦可選配 MIPRO 其他相同規格音頭
增益控制	可切換 -12 ~ +9 dB，每段 3 dB
電源供應	AA 電池 × 2
尺寸	51 × 258 mm (Ø × L)
重量	約 260 g

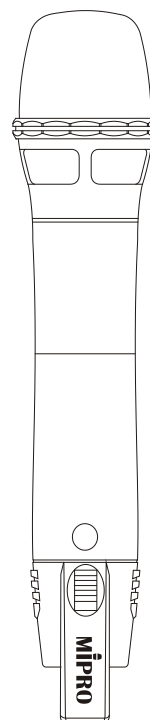

嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01