

TA-80


UHF 數位發射轉接器

特點

- 專為 ACT-800 系列數位接收系統設計，可將具備 XLR 輸出的麥克風或音訊設備轉換為無線傳輸。
- 採用 72 MHz 寬頻設計，提供靈活的頻率配置。
- 全鋁合金外殼搭配隱藏式天線，兼具耐用性與 RF 屏蔽效果。
- 綠色背光 LCD 顯示器，可清楚顯示頻道、電量及操作資訊。
- 配備 XLR 平衡式輸入，可搭配動圈式及電容式麥克風。
- 提供 AF 增益、低頻衰減、AF 限幅及輸入極性調整。
- 內建可切換的 12 V / 48 V 幻象電源，最大輸出電流為 10 mA。
- 使用可更換式 18500 鋰離子電池，可搭配 MP-8T 專用充電座充電。

規格

頻段	UHF 480 ~ 934 MHz (依各國電波法規)
頻寬	72 MHz
發射功率	10 mW / 50 mW 可切換 (依各國電波法規)
音訊控制	支援 AF 增益、低頻衰減、AF 限幅、輸入極性調整
音訊輸入	XLR 母頭
最大輸入	+6 dBV (2 Vrms)，增益設定為 0 dB 時
幻象電源	12 V / 48 V 可切換，最大輸出電流 10 mA
增益控制	-18 dB ~ +30 dB，每段 6 dB
操作介面	靜音鍵、設定鍵及 ACT 對頻區
顯示介面	綠色背光 LCD
電源供應	18500 鋰離子電池 × 1
供電時間	約 5~8 小時
充電方式	MP-8T 專用充電座
尺寸	44 × 114 × 39 mm (W × H × D)
重量	約 180 g

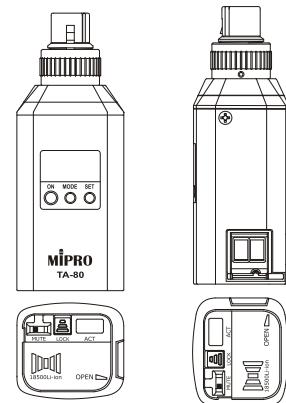

嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/08

