


MIPRO BC-58T 無線會議麥克風基座

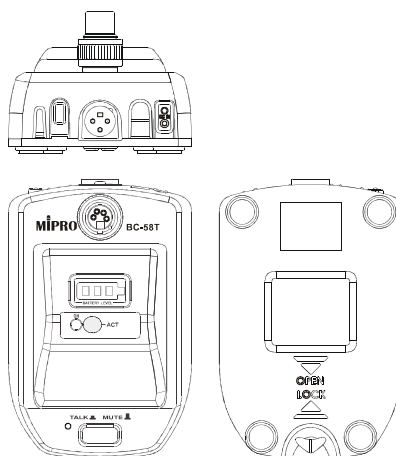

主要特點

- BC-58T 是將 BC-100 內建發射電路板，搭配對應的接收機作無線傳輸，基座上可以組裝 MM-206、MM-205 及 MM-204 鵝頸麥克風保持有線的傳輸功能。
- 以有線傳輸使用時，基座的輸出插座需連接到有幻象電壓的混音器輸入插座。
- 基座面板的操作與 ACT-T 系列相同。
- 具有 TALK / MUTE 按鍵開關，按 TALK 鍵發音時，指示燈點亮，靜音 MUTE 時熄滅。
- 發射器內建單顆高容量 18500 充電式鋰離子電池及充電電路，更換備用電池容易。

主要規格

內建發射器	ACT-58TC 5.8 G 數位
搭配接收機	ACT-5800 系列
有線輸入插座	4 pin XLR 母座
有線輸出插頭	XLR 公座平衡式輸出
外接麥克風	MIPRO 鵝頸式麥克風 MM-206、MM-205、MM-204
內建幻象電壓	5 ~ 9 V DC
TALK / MUTE 按鍵	機械式 PUSH-HOLD 開關，具有 LED 指示燈
電源	內建單顆高容量 18500 充電式鋰離子電池及充電電路。
幻象電壓	外部連線需提供 12 ~ 48 V DC
顏色	黑色
尺寸 (長×高×寬)	100 × 55 × 150 mm
重量	約 662 g (不含 18500 電池)
備註	各項規格若有誤差，以實際產品為依據。



嘉強電子股份有限公司

總公司：60096 嘉義市北港路 814 號
Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803
www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。MI020/04