


# BC-58T 5.8G 無線會議麥克風基座

## 主要特點

- BC-T 系列基座上可以插接 MM-2 系列 4 pin 鵝頸麥克風以有線傳輸。內建發射器，搭配對應的接收機作無線傳輸。
- 以有線傳輸使用時，基座的輸出插座需連接到有幻象電壓的混音器輸入插座。
- 以無線傳輸使用時，基座面板發射器的操作與 ACT-T 系列相同，內建單顆大容量 18500 充電式鋰離子電池，可外接充電器充電或取出更換備用電池。
- 具有 TALK / MUTE 按鍵開關，按 TALK 鍵發音時，指示燈點亮，靜音 MUTE 時熄滅。

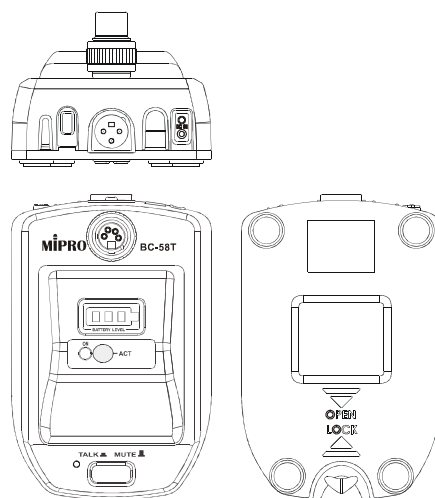

## 主要規格

內建發射器	ACT-58TC 5.8 GHz 數位
搭配接收機	ACT-5800 系列
有線輸入插座	4 pin XLR 母座
有線輸出插頭	XLR 公座平衡式輸出
外接麥克風	MIPRO 鵝頸式麥克風 MM-206、MM-205、MM-204
TALK / MUTE 按鍵	機械式 PUSH-HOLD 開關，具有 LED 指示燈。
電源	內建單顆大容量 18500 充電式鋰離子電池及充電電路
幻象電壓	外部連線需提供 24 ~ 48 V DC
顏色	黑色
尺寸	100 × 78 × 150 mm (W×H×D)
重量 (不含電池)	約 670 g
備註	各項規格若有誤差以實際產品為依據。



嘉強電子股份有限公司

總公司：600079 嘉義市北港路 814 號  
Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803  
www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。MI022/01