


MA-505 精華型無線擴音機

主要特點

- 一體成型音箱造型，內建高效率放大器，驅動雙音路喇叭系統，輸出最清晰強勁的音量。
- 結構堅固輕巧的機箱，便於手提或固定裝置。另有腳架座可架設在三腳架上。
- 具有廣播優先功能 (VOP)，讓麥克風擴音時音樂自動靜音，另可提供麥克風迴音效果 (ECHO) 或高低音比例調整 (TONE)。
- 有線、無線麥克風及播音模組可同時混合擴音。
- 具外接喇叭插座，可搭配 MA-505EXP 被動式喇叭。
- 可加裝無線中繼發射器，搭配 MA-505AXP 主動式喇叭，擴充傳輸範圍。
- 首創隱藏主動式雙天線，提升接收距離及穩定的訊號品質。
- 內建 AC 電源供應器、充電電池及電源線收納盒。

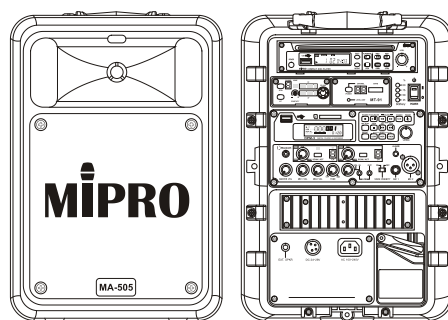

主要規格

| | |
|------|---|
| 最大音壓 | 105 dB |
| 喇叭系統 | 1 吋高音及 8 吋低音 |
| 頻率範圍 | 70 Hz ~ 14 kHz |
| 音源輸入 | MIC IN : XLR、6.3 mm LINE IN : 3.5 mm |
| 音源輸出 | LINE OUT : 3.5 mm |
| 放大器 | D 類 |
| 輸出功率 | 額定 145 W，最大 248 W |
| 接收模組 | 內建 2 組，可多加裝 2 組 |
| 播音模組 | 內建藍牙，另有 CD、USB、SD 等錄放音座可供選擇 |
| 發射模組 | 可選購 MTM-91、MTM-24、MTM-58 |
| 外接喇叭 | 6.3 mm 輸出插座 |

| | |
|------|----------------------------------|
| 特殊功能 | VOP 廣播優先、麥克風迴音效果或高低音比例調整、警報聲 |
| 電源供應 | AC 100 ~ 240V · DC 24 ~ 28V |
| 充電電池 | 內建鋰離子電池 |
| 電量顯示 | 4 段 LED 燈顯示電池電量及充電狀況 |
| 待機時間 | 8 小時以上 |
| 機箱顏色 | 黑色 |
| 尺寸 | 275 × 406 × 225 mm (W×H×D) |
| 重量 | 約 8.0 kg (含電池) |
| 選購配件 | SC-505 防塵套、MS-70 喇叭腳架、MM 系列有線麥克風 |
| 專利認證 | 具有新式樣專利，通過國內外電波法規及安規之認證。 |



嘉強電子股份有限公司

總公司：600079 嘉義市北港路 814 號
Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803
www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw