
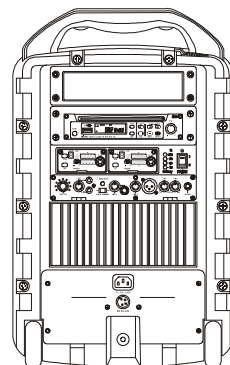


# MIPRO MA-709 豪華型手提式無線擴音機

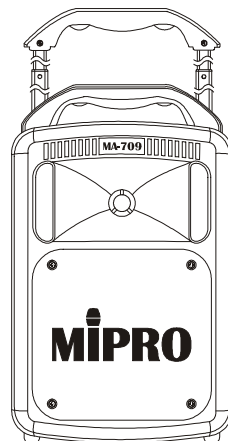

## 主要特點

- 採用高傳真、高效率的 D 類放大器驅動雙音路高效率喇叭系統，大音量不失真，讓您播出清晰強勁的音量！
- 專利的工藝造型，擴充配件模組化，可快速拆裝更換。
- 貼心的設計，首創一體成型的伸縮拖拉把柄及滑輪，可以拉著它走到那裡使用到那裡！
- 具有腳架底座可以裝置在三腳架上使用，具有隱藏式收納盒，便於麥克風的收納。
- 首創主音量採用數位式手動及無線麥克風遠端遙控。
- 可同時使用有線、無線麥克風及 CD、USB 播放音座等混合擴音，可切換 VOP 廣播優先，讓麥克風擴音時音樂自動靜音。可切換麥克風具有 ECHO 迴音的功能。
- 最多可選配高達四組最先進的 ACT 系列無線麥克風系統，可同時使用四支無線麥克風擴音及遙控主音量，首創的隱藏主動式天線，增加接收距離、穩定度及抗干擾特性。
- 內建 AC 交換式電源供應器，同時提供擴音機及電池快速充電的電源。
- 可加裝無線中繼發射器 MTM-92，擴充傳輸範圍，適合大空間播音及多元化機動性的應用。
- 內建授權合法使用藍牙的功能，可用手機或平板電腦配對播放音樂。
- 應用在教學、韻律舞、集會、參觀活動的解說、展覽會的廣告、選舉活動及多媒體的擴音等中大型場所是最方便、音效最佳的擴音利器。

## 主要規格

### 擴音機

放大器	Class D，最大輸出 190 W，失真 < 1%，頻響 50 Hz ~ 18 kHz
靈敏度	正常：89 dB，最大：108 dB
喇叭系統	1.5 吋高音，8 吋低音
涵蓋角度	H 80° × V 60°
音源輸入	有線麥克風：XLR 平衡式及 Ø 6.3 mm 不平衡式插座 無線麥克風：可安裝 4 組接收模組 LINE 訊號：RCA 不平衡式插座
藍牙功能	有
音源輸出	RCA 不平衡式插座
外接喇叭	Ø 6.3 mm 輸出插座
音量控制	各種輸入音量獨立控制，手動及無線遙控主音量
特殊功能	高低音控制，VOP 廣播優先，麥克風迴音
收納盒	可收納手握及佩戴式發射器
攜帶及架設	手提、以伸縮提把及滑輪拖拉，有腳架座可架設在三腳架上
電源供應	AC 電源：內建 100 ~ 240 V AC 交換式電源及充電供應器（最大消耗功率 220 W） DC 及電池：外加 DC 插座。內建兩只 12 V / 4.5 AH 鉛酸電池或選購 MB-80 × 2
充放電時間	8 小時
待機時間	7 小時以上
電池容量顯示	4 段 LED 燈顯示電池電量及充電狀況
機箱顏色	純黑
尺寸（長×高×寬）	336 × 545 × 325 mm
重量（含電池）	約 16.3 kg

### 無線麥克風接收機

接收模組	MRM-70B、MRM-72B
模組數	固定安裝 2 組，選購加裝 2 組
頻段	UHF 480 ~ 934 MHz，選配模組請查閱該產品規格
頻寬及預設頻率	頻寬 24 MHz 內，可切換 16 個互不干擾頻率，選配模組請查閱該產品規格
搭配發射器	ACT-32HR、ACT-52T，可選購充電式或樂器專用發射器，請查閱該產品規格
有線麥克風	MM-107、MM-59、MM-90B（選購）
中繼發射模組	MTM-92（選購）
裝設方式	可抽換模組式
天線	內建主動式天線

### 音樂放音座

放音模組	CDM-3A 錄放音座
安裝方式	可抽換模組式
認證及專利	具有新式樣專利，通過國內外電波法規及安規



嘉強電子股份有限公司

總公司：60096 嘉義市北港路 814 號  
Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803  
www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。MI021/03