


# MA-929 專業旗艦型無線擴音機

## 主要特點

- 首創 MTM 及陣列式雙音路喇叭系統的手提式無線擴音機，大幅提升音場及音壓，完美重現原音的音質。
- 首創手提式無線擴音機的音箱，喇叭單元以垂直啞鈴式佈局一體成形，能在廣闊的聆聽位置上展現均衡自然的音效。
- 音箱覆蓋全罩式 MTM 喇叭網，具有最優美的黃金段比例，脫離仿冒品落伍的老舊造型設計。
- 內建高效率的功放模組，輸出各種場所不同需求的全音域『點音源』音場及清晰強勁的音量。
- 共用相同的控制面板，提供使用者對不同機種都能以熟悉的相同模式操作。
- 控制面板裝配各種抽取式接收模組、MP3 錄放音座、USB、SD 卡插座、CD 播放模組、外部音源輸入 (Line in) 及有線麥克風輸入等，獨立音量控制混合訊號輸出。具有獨家設計的外接重低音輸出插座 (Sub out)、警報音按鈕 (Alarm)、語音優先切換 (VOP)、電源總開關及電量指示排燈，便於監視電池的充電容量。
- 標配兩組 ISM 5 GHz 接收模組及無線發射器，可加裝更多的模組。
- 裝配抽取式藍牙模組，可以長距離穩定的接收手機或平板電腦的藍牙音樂播放。
- 可加裝無線中繼發射模組，擴充更多主動式音箱同步擴音。
- 獨創的靜音鍵取代傳統的總音量控制器，讓使用者正確控制及容易操作各種輸入訊號。
- 自家設計的 DSP 數位音效控制鈕取代傳統複雜的音質控制器，可快速選擇預設的各種語音或音樂頻響特性，獲得最佳的高傳真廣播音效，並可調整輸出外接喇叭的傳輸時間延遲選項 (DELAY)，不但簡化面板設計而且容易操作。
- 可垂直伸縮水平收藏在音箱上端的專利拉桿手把，搭配音箱底端的滑輪，方便拖拉行動。
- 音箱底部具有三腳架固定座，可裝置在三腳架上或以專用單管架設在重低音喇叭音箱上使用。
- 內建專用充電電池座，可自行裝填市售鋰離子電池，可外接 AC 電源供應器，供應擴音機的全功能動作及電池充電。內建收納箱，可收藏配件。
- 標配貼心設計的防雨淋保護套。
- 完全在台灣廠內設計及電腦化管理的生產線裝配，保證產品的最佳品質。

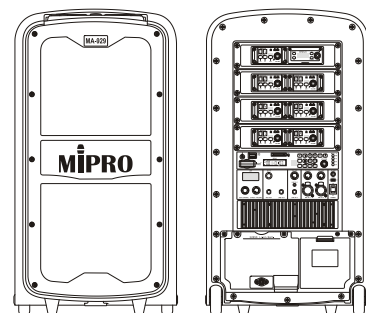

## 主要規格

總輸出功率	290 W rms，最大 410~700 W
後背板	四組雙槽模組插槽、音源控制面板模組及功放模組
無線接收模組	兩組 ISM 5 GHz 無線接收模組
播音模組	內建 DPM-3P 錄放音模組座及 SD / USB 輸入插座
藍牙模組	具防呆功能的抽拔式藍牙模組
輸入插座	Combo XLR 平衡式 MIC IN 插座×2、3.5 Ø Stereo 及 6.3 Ø LINE IN 插座各 1。
輸出插座	6.3 Ø LINE OUT 插座及 SUB OUT 插座各 1。
音量控制	各種輸入訊號具有音量控制器，各別控制音量大小再混合輸出。
靜音控制	具有靜音控制鈕，取代傳統主音量控制器，可分別控制背景音樂靜音及全部輸入音源靜音。
音效控制	DSP 數位音效控制鈕
特殊功能	VOP 廣播優先控制切換開關。
警報聲	警報音按鈕，長按即淡入警報聲。
指示燈	電源開關及電池電量顯示排燈

接收模組	裝配接收或中繼發射模組最多 8 組
發射器	搭配接收模組的手握式無線麥克風及佩戴式發射器
天線	內建主動式高效率的雙天線，長距離穩定的接收訊號品質。
有線麥克風	可選購 MM-59 或 MM-590A
選配 CD 座	選購 CDM-2 抽換式模組
電源供應	內建電池座及外接 AC 電源供應器
充電電池	32700 鋰離子電池×8
待機時間	9 小時
電池容量	4 段 LED 燈，顯示電池電量及充電狀況。
尺寸	357 × 670 × 384 mm (W×H×D)
重量	約 20.3 kg (含電池)
認證及專利	具有多項新型專利，通過國內外電波法規及安規認證。
備註	各項規格若有誤差以實際產品為依據。



## 嘉強電子股份有限公司

總公司：600079 嘉義市北港路 814 號  
Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803  
www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。MI022/O11