


# MA-929 專業旗艦型無線擴音機

## 主要特點

- MTM 式雙音路喇叭系統的手提式無線擴音機，大幅提升音場及音壓，呈現清晰響亮的音質。
- 音箱覆蓋全罩式喇叭網，具有最優美的黃金段比例，良好的視覺感受。
- 三台大小不同的喇叭音箱，內建高效率的功放模組，可應付各種場所的擴聲需求。
- 可加裝無線中繼發射模組，擴充更多主動式音箱同步擴音。
- 可裝配各種抽取式接收模組、MP3 錄放音座、USB、SD 卡插座、CD 播放模組、外部音源輸入 (LINE IN) 及有線麥克風輸入 (MIC IN) 等，皆可獨立調整音量平衡。
- DSP 控制飛梭取代傳統複雜的音質控制器，可快速選擇預設的各種語音或音樂頻響特性，獲得最佳的高傳真廣播音效。
- 標配兩組 ISM 5 GHz 接收模組，可依需求額外擴充。
- 裝配抽取式藍牙模組，可以長距離穩定的接收手機或平板電腦的藍牙音樂播放。
- 專利摺疊拉桿，搭配音箱底端的滑輪，方便隨身行動。
- 音箱底部具有三腳架固定座，可裝置在三腳架上或以專用單管架設在重低音喇叭音箱上使用。
- 內建專用充電電池座，可自行裝填市售鋰離子電池，可外接 AC 電源供應器，供應擴音機的全功能動作及電池充電。內建收納箱，可收藏配件。
- 內建淡入功能的強勁警報聲 (Alarm)，及麥克風擴音時音樂自動靜音的廣播優先功能 (VOP)。另備有外接重低音輸出插座 (SUB OUT)。

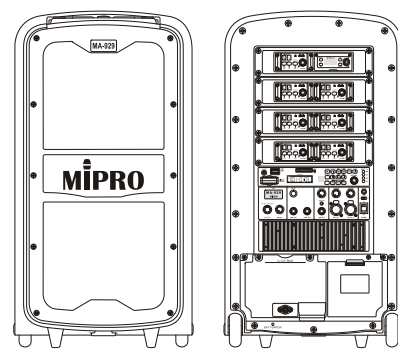

## 主要規格

喇叭系統	1 吋高音 + 8 吋低音 × 2
輸出功率	額定 290 W RMS，最大 505 W
音源輸入	MIC IN：Combo XLR × 2 LINE IN：3.5 mm TRS、6.3 mm
音源輸出	LINE OUT：6.3 mm SUB OUT：6.3 mm
放大器	D 類及 AB 類
頻率範圍	65 Hz ~ 17 kHz
音效控制	DSP 數位音效控制飛梭
特殊功能	迴音效果，靜音控制鈕、警報聲、VOP 廣播優先
接收模組	MRM-70、MRM-24、MRM-58，最多 8 組

發射模組	MTM-91、MTM-24、MTM-58 (選配)
播音模組	標配抽取式藍牙模組及 SD、USB 錄放音座，另有 CD 放音座可供選擇
電源供應	AC 100 ~ 240 V
電池類型	32700 鋰離子電池 (MB-38A) × 8
電量顯示	4 段 LED 燈顯示電池電量及充電狀況
待機時間	9 小時
尺寸	357 × 670 × 384 mm (W × H × D)
重量	約 20.3 kg (含電池)
配件	防潑水保護套，另可選購 MS-70 喇叭腳架、MM 系列有線麥克風
備註	具有多項新型專利，通過國內外電波法規及安規認證



嘉強電子股份有限公司

總公司：600079 嘉義市北港路 814 號  
Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803  
www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL024/01