


MM-205L 500 mm 鵝頸式麥克風

主要特點

- MM 系列鵝頸式麥克風可做大幅度的角度調整，適合各種會議室及教堂使用。
- 音頭具有多層網頭的專利設計，有效阻隔氣爆聲。
- 採用 4-Pin XLR 接頭，可搭配 BC-100 有線或 BC-T 系列無線會議麥克風基座使用。具有 LED 環形指示燈，可以清楚辨識發言狀態。

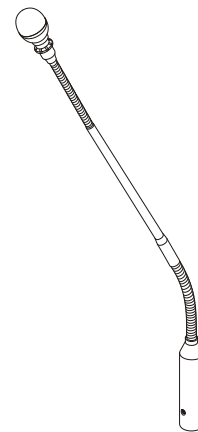

主要規格

外觀	黑色，具有 LED 環形指示燈
指示燈	紅色 LED 環形指示燈
音頭	10 Ø 單指向性電容式音頭
頻率響應	50 Hz ~ 18 kHz
靈敏度	-46 ± 3 dBV / Pa (0 dB = 1 V / Pa)
最大音壓	142 dB
輸出接頭	4-Pin XLR 公座 (DC 5 V)
幻象電源	DC 5 ~ 9 V
總長度	500 mm
重量	約 180 g