


MM-205 鵝頸式麥克風

主要特點

- MM-2 系列鵝頸式麥克風可做大幅度的角度調整，適合各種會議室及教堂使用。
- 音頭具有多層網頭的專利設計，有效阻隔氣爆聲。
- 可直接連接有幻象電壓的混音器輸入插座使用。
- 採用 4 Pin XLR 插頭，可搭配 BC-100 有線或 BC-T 系列無線會議麥克風基座使用。

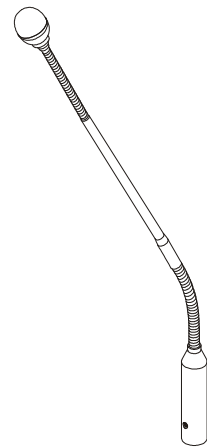

主要規格

| | |
|------|----------------------------------|
| 顏色 | 黑色 |
| 音頭尺寸 | Ø 10 mm 單指向性電容式音頭 |
| 頻率響應 | 50 Hz ~ 18 kHz |
| 靈敏度 | -46 ± 3 dBV / Pa (0 dB=1 V / Pa) |
| 最大音壓 | 142 dB |
| 輸出插頭 | 4 pin XLR 公座 |
| 幻象電壓 | 5 ~ 9 V DC |
| 總長度 | 485 mm |
| 重量 | 約 180 g |
| 備註 | 各項規格若有誤差以實際產品為依據。 |



嘉強電子股份有限公司

總公司：600079 嘉義市北港路 814 號
Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803
www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。MI022/01