


MM-206 鵝頸式麥克風

主要特點

- MM-2 系列鵝頸式麥克風可做大幅度的角度調整，適合各種會議室及教堂使用。
- 音頭具有多層網頭的專利設計，有效阻隔氣爆聲。
- 可直接連接有幻象電壓的混音器輸入插座使用。
- 採用 4 Pin XLR 插頭，可搭配 BC-100 有線或 BC-T 系列無線會議麥克風基座使用。

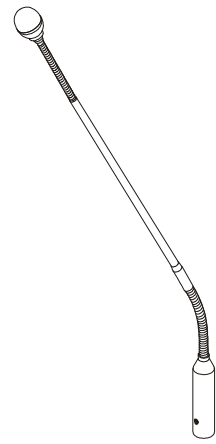

主要規格

顏色	黑色
音頭尺寸	Ø 10 mm 單指向性電容式音頭
頻率響應	50 Hz ~ 18 kHz
靈敏度	-46 ± 3 dBV / Pa (0 dB=1 V / Pa)
最大音壓	142 dB
輸出插頭	4 pin XLR 公座
幻象電壓	5 ~ 9 V DC
總長度	585 mm
重量	約 180 g
備註	各項規格若有誤差以實際產品為依據。



嘉強電子股份有限公司

總公司：600079 嘉義市北港路 814 號
Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803
www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。MI022/01