


MPB-30 UHF 可變增益天線強波器

主要特點

- 適用於 470 ~ 960 MHz 之天線訊號放大，搭配 AD-708 天線分配器，可自動偵測纜線的損耗，調整強波器 0 ~ 14 dB 連續可變的增益輸出，自動精確補償纜線的傳輸損耗，輸出最佳的訊號品質。
- 強波器的電源可直接使用天線座的偏壓或外接電源，使長距離的天線纜線能接更多的強波器。
- 鋁合金外殼，具有優異散熱及防水功能。

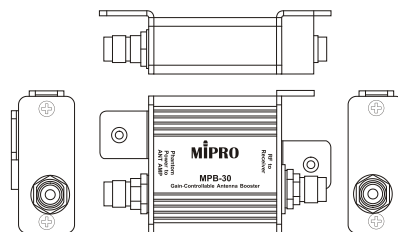

主要規格

頻段	UHF 470 ~ 960 MHz
增益	0 ~ 14 dB ± 1 dB 連續可調
輸入接頭	1 個 TNC
輸出接頭	1 個 TNC
系統阻抗	50 Ω
外接輸入偏壓	DC 12 ~ 24 V / 350 mA
電源穩壓輸出	DC 8 V / 250 mA
尺寸	55 × 90 × 25 mm (W × H × D)
重量	約 110 g



嘉強電子股份有限公司

總公司：600079 嘉義市北港路 814 號
Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803
www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw