



# MU-70A 心型電容式音頭模組

## 主要特點

- 採用高 S/N 比、低殘留雜音及隔絕高頻數位雜訊干擾的音頭耦合輸出電路。
- 高分離度的全音域指向性，更寬廣的收音角度，擁有勻稱的高音響應，優越的抑制迴授功能。
- 精準的標定靈敏度 -53 dBV。
- 專利的音頭避震座，展現超低手持雜音及牢固耐摔的特點。
- 高傳真、寬音域、高動態、快速暫態反應、低迴授聲，展現極清晰亮麗、音像精準的絕佳音色，大聲演唱不失真。

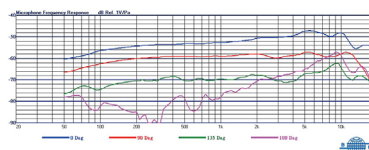

Microphone Diagram - 50 mm  
Total Impedance: 500 Ω @ 1 kHz 2012 & 1640

## 主要規格

音頭類型	電容式
頻率響應	50 Hz ~ 18 kHz
指向特性	心型
最大音壓	149 dB
靈敏度	-53 dBV / Pa
上網頭	分離式平頂多層高剛性防噴金屬網罩
下網頭	雙層金屬網
中環	鑽石面中間色環
顏色	香檳金 / 黑色
尺寸	51 × 78 mm (Ø × L)
重量	約 149 g



## 嘉強電子股份有限公司

總公司：600079 嘉義市北港路 814 號  
Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803  
www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw