


MU-90A 超心型電容式音頭模組

主要特點

- 採用高 S/N 比、低殘留雜音及隔絕高頻數位雜訊干擾的音頭耦合輸出電路。
- 高分離度的全音域指向性，優越的抑制迴授功能。
- 精準的標定靈敏度 -53 dBV。
- 專利的音頭避震座，展現超低手持雜音及牢固耐摔的特點。
- 高傳真、寬音域、高動態、快速暫態反應、低迴授聲、展現極清晰亮麗、音像精準的絕佳音色，大聲演唱不失真。

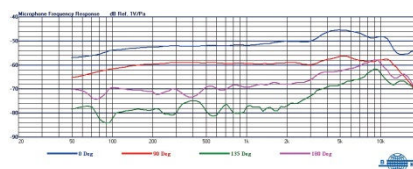

主要規格

音頭單元	ECM-20
指向特性	超心型
上網頭	分離式平頂多層高剛性防噴金屬網罩
下網頭	金屬半球形切割四氣孔的造型，內裝金屬網。
內網	雙層金屬網
中環	鑽石面
靈敏度	-53 dBV/ Pa
最大音壓	150 dB
備註	各項規格若有誤差以實際產品為依據。



嘉強電子股份有限公司

總公司：600079 嘉義市北港路 814 號
Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803
www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。MI021/08