

# MA-708

## 豪華型無線擴音機


### 特點

- 高效率 D 類放大器搭配雙音路喇叭系統，聲音清晰、音量充足，適合室內外活動與教學使用。
- 模組化設計，支援無線接收、發射與播放模組，外部音源與有線麥克風音量可獨立調整。
- 無線接收模組提供多頻段選擇，最多可擴充至 4 組，靈活應對多麥克風需求。
- 可搭配 ACT-32HR 無線手握麥克風，支援無線遙控主機總音量。
- 內建藍牙與 TWS 無線立體聲技術，穩定連接並可播放立體聲音樂。
- 具外接喇叭輸出，可搭配 MA-708EXP 被動式音箱；或加裝無線發射模組，連結 MA-708AXP 主動式音箱，擴大擴音範圍。
- 配備隱藏式伸縮拉桿、滾輪與麥克風收納盒，方便移動；機身具喇叭腳架安裝孔，可另購腳架使用。
- 具語音優先 (VOP)、麥克風迴音 (Echo) 與高低音調整 (Tone) 功能，滿足演講與多種專業應用需求。
- 支援 AC 電源與充電電池，長效續航，確保長時間穩定運作。



### 規格

最大音壓	108 dB SPL
喇叭系統	1.5 吋高音 + 8 吋低音 (被動分音)
輸出功率	額定 190 W RMS，最大 325 W Peak
頻率範圍	50 Hz ~ 18 kHz
放大器	D 類
音效處理	高低音調整、麥克風迴音控制
內建功能	總音量可無線遙控、語音優先 (VOP)
音訊輸入	MIC IN (XLR、6.3 mm)，LINE IN (RCA)
音訊輸出	LINE OUT (RCA)、EXT SP. (6.3 mm)
接收模組	UHF / 2.4 GHz / 5 GHz，最多 4 組 (選配)
發射模組	UHF / 2.4 GHz / 5 GHz (選配)
播放模組	內建藍牙模組；CD、USB、SD 錄放音座 (選配)
電源供應	AC 100 ~ 240 V，DC 24 ~ 32 V
電池類型	鉛酸電池 (MB-70) × 2；鋰離子電池 (MB-80) × 2 (選配)
電量顯示	4 段 LED 顯示電池電量與充電狀態
待機時間	約 7 小時以上
相關配件	SC-708 防塵保護套、MS-70 喇叭腳架 (選配)
尺寸	336 × 545 × 336 mm (W × H × D)
重量	約 18.4 kg (含電池)

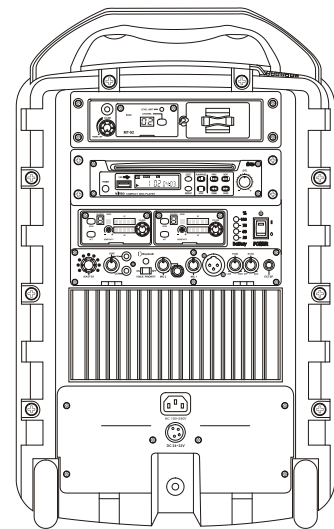

### 嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

