

MA-505

精華型無線擴音機


特點

- 高效率 D 類放大器搭配雙音路喇叭系統，聲音清晰、音量充足，適合中小型室內外活動。
- 模組化設計，支援無線接收、發射與播放模組，外部音源與有線麥克風音量可獨立調整。
- 無線接收模組提供多頻段選擇，最多可擴充至 4 組，靈活應對多麥克風需求。
- 內建藍牙與 TWS 無線立體聲技術，穩定連接並可播放立體聲音樂。
- 播放模組可選配 CD、USB、SD 錄放音座，滿足多樣化音樂來源。
- 具外接喇叭輸出，可搭配 MA-505EXP 被動式音箱；或加裝無線發射模組，連結 MA-505AXP 主動式音箱，擴大擴音範圍。
- 輕量化機身設計，方便手提攜帶；並具喇叭腳架安裝孔，可另購腳架使用。
- 具語音優先 (VOP) 與警報聲功能，適合導覽、教學與緊急廣播應用。
- 支援 AC 電源與充電電池，續航力長，確保長時間穩定運作。



規格

最大音壓	105 dB SPL
喇叭系統	1 吋高音 + 8 吋低音 (被動分音)
輸出功率	額定 145 W RMS，最大 248 W Peak
頻率範圍	70 Hz ~ 14 kHz
放大器	D 類
音效處理	高低音調整、麥克風迴音控制
內建功能	語音優先 (VOP)、警報聲
音訊輸入	MIC IN (XLR、6.3 mm)，LINE IN (3.5 mm)
音訊輸出	LINE OUT (3.5 mm)、EXT SP. (6.3 mm)
接收模組	UHF / 2.4 GHz / 5 GHz，最多 4 組 (選配)
發射模組	UHF / 2.4 GHz / 5 GHz (選配)
播放模組	內建藍牙模組；CD、USB、SD 錄放音座 (選配)
電源供應	AC 100 ~ 240 V，DC 24 ~ 28 V
電池類型	鋰離子電池 (MB-35) × 1
電量顯示	4 段 LED 顯示電池電量與充電狀態
待機時間	約 8 小時以上
相關配件	SC-505 防塵保護套、MS-70 喇叭腳架 (選配)
尺寸	275 × 406 × 225 mm (W × H × D)
重量	約 8 kg (含電池)

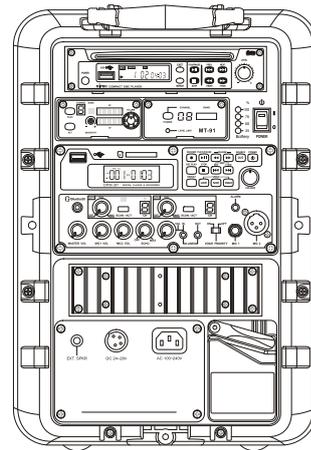

嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

