

MJ-53


電容式麥克風轉接器

特點

- 可將 MIPRO 4-Pin Mini XLR 電容式麥克風轉接至標準 XLR 輸入。
- 支援 12 ~ 48 V 幻象電源供電。
- 採電子平衡放大電路，輸出約 200 Ω ，具備高訊噪比與寬廣動態範圍。
- 提供 50 Hz 至 20 kHz 的寬廣頻率響應，長距離傳輸依然穩定清晰。
- 全金屬外殼堅固耐用，附皮帶來設計，方便專業應用。

規格

頻率響應	50 Hz ~ 20 kHz
輸出阻抗	200 Ω (平衡式)
最大輸出電壓	2.52 V @ 1 kHz, THD 1%
動態範圍	120 dBA
輸入接頭	MIPRO 4-Pin Mini XLR
輸出接頭	XLR
電源	12 ~ 48 V 幻象電源，耗電 2.0 mA
尺寸	19 × 90 mm (\varnothing × L)
重量	約 67 g

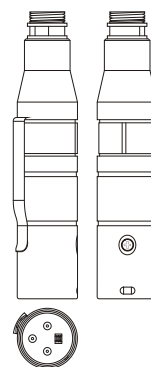

嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

