

# MM-205L


500 mm 鵝頸式麥克風

## 特點

- 採用心型單指向電容式音頭，有效抑制環境噪音與回授。
- 專利多層網頭設計，降低氣爆聲並保護音頭。
- 配備 LED 環形指示燈，清楚顯示發言狀態。
- 鵝頸可大幅度調整角度，適用於會議室及各類集會場所。
- 採用 4-pin XLR 接頭，需搭配 BC-100 或 BC-T 系列無線會議麥克風基座使用。

## 規格

音頭類型	電容式
指向性	單指向
音頭尺寸	10 mm
靈敏度	-46 ± 3 dBV/Pa
頻率響應	50 Hz ~ 18 kHz
最大音壓	142 dB SPL
輸出阻抗	200 Ω
輸出接頭	MIPRO 4-Pin XLR
相容設備	MIPRO BC 系列會議麥克風基座
電源供應	+24 ~ 48 V 幻象電源
指示燈	紅色 LED 環形燈 (顯示發話狀態)
長度	500 mm
重量	約 180 g

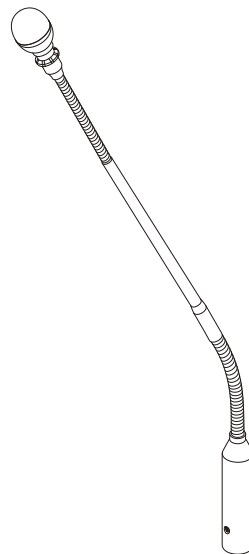

## 嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | [www.mipro.com.tw](http://www.mipro.com.tw) | [mipro@mipro.com.tw](mailto:mipro@mipro.com.tw)

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

