

# MM-206J


585 mm 鵝頸式麥克風

## 特點

- 採用心型單指向電容式音頭，有效抑制環境噪音與回授。
- 專利多層網頭設計，降低氣爆聲並保護音頭。
- 鵝頸可大幅度調整角度，適用於會議室及各類集會場所。
- 標準 3-pin XLR 接頭設計，安裝簡便且相容性高。
- 需搭配具備 +24 ~ 48 V 幻象電源的混音機或會議系統使用。

## 規格

音頭類型	電容式
指向性	單指向
音頭尺寸	10 mm
靈敏度	-46 ± 3 dBV/Pa
頻率響應	50 Hz ~ 18 kHz
最大音壓	142 dB SPL
輸出阻抗	200 Ω
輸出接頭	3-Pin XLR
相容設備	具備幻象電源的混音機、會議系統等音訊設備
電源供應	+24 ~ 48 V 幻象電源
指示燈	無
長度	585 mm
重量	約 180 g

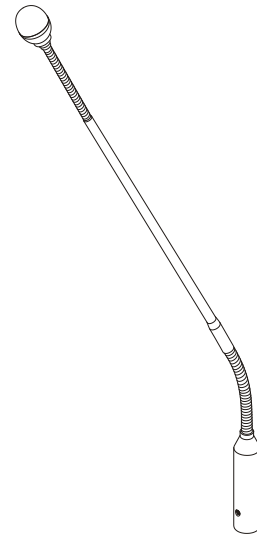

## 嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

