

MU-90



超心型電容式音頭模組

特點

- 超心型指向性設計，有效抑制環境噪音與回授，提供清晰人聲收音。
- 高性能電容式音頭模組，具備寬廣頻率響應與高靈敏度，忠實還原聲音細節。
- 內建靈敏度切換，能針對不同音量與場景調整收音表現。
- 優異的音壓承受與寬廣動態範圍，適合高音量舞台演出與專業錄音。
- 可分離式上下網罩與多層防噴結構，便於清潔維護並有效降低爆音。
- 堅固耐用的模組化設計，安裝便利，兼具專業演出需求的可靠性與美觀度。

規格

類型	電容式
指向性	超心型
頻率響應	50 Hz ~ 18 kHz
靈敏度	-53 dBV/Pa (可切換 0 dB / -6 dB)
最大音壓	150 dB SPL
相容設備	MIPRO ACT-32H 及相同螺紋規格的手握式發射器、MM 系列有線麥克風
顏色	香檳金 / 黑色
尺寸	51 × 75 mm (Ø × L)
重量	約 146 g

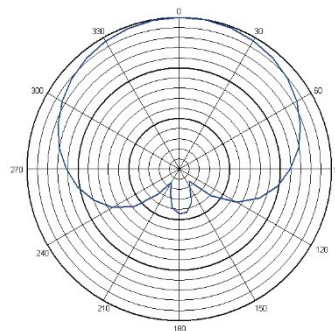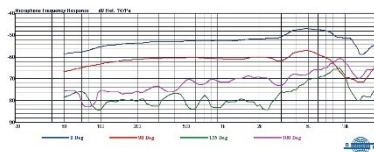

Measurement Distance: 50 cm
Test Environment: Dry and Quiet 2012 & 1640

嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

