MA-200D

雙頻道旗艦型無線喊話器

特點

- 高效率 D 類放大器，驅動雙音路喇叭，聲音清晰，適合戶外導覽、集會與行動喊話。
- 內建雙頻道無線接收模組 (UHF 或 5 GHz)，可同時使用 2 組無線麥克風發射器，提供穩定且遠距離的接收效果。
- 支援多音源輸入，麥克風與外部音源音量可獨立調整並混合擴音。
- 標配藍牙模組，並支援 TWS 串聯技術，提供立體聲藍牙播放。
- 配有 USB 錄放音座、警報聲與麥克風迴音功能 (Echo)。
- 內建鋰離子電池，續航超過 10 小時，並支援外接 AC 電源供應器，長效穩定。
- 輕巧設計，便於肩掛攜帶或固定安裝，適合室內外活動與休閒使用。



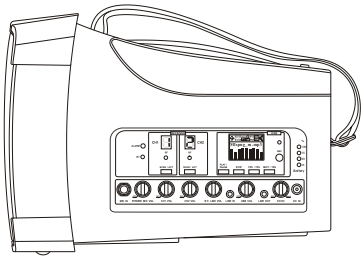

規格

最大音壓	103 dB SPL
喇叭系統	1 吋高音 + 5 吋低音（被動分音）
輸出功率	額定 60 W RMS，最大 102 W Peak
頻率範圍	80 Hz ~ 18 kHz
放大器	D 類
音效處理	麥克風迴音 (Echo)
內建功能	警報聲
音訊輸入	MIC IN (6.3 mm)，LINE IN (3.5 mm)
音訊輸出	LINE OUT (3.5 mm)
接收模組	UHF / 5 GHz，內建 2 組
發射模組	無
播放模組	抽取式藍牙模組、USB 錄放音座
電源供應	外接 AC 100 ~ 240 V 交換式電源供應器（DC 19 ~ 24 V 輸入）
電池類型	鋰離子電池 (MB-10) × 1
電量顯示	4 段 LED 顯示電池電量與充電狀態
待機時間	約 10 小時以上
相關配件	SC-200 收納包、MS-30 喇叭腳架（選配）
尺寸	163 × 204 × 276 mm (W × H × D)
重量	約 2.4 kg（含電池）

嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/11