
MA-929 PLUS

專業旗艦型升級版無線擴音機


特點

- MTM 雙音路喇叭系統，音場寬闊、低頻厚實飽滿，適合中大型至大型室內外活動。
- 內建 DSP 數位音效處理器與飛梭控制，一鍵切換語音、音樂模式，快速對應演講、表演、會議等不同情境。
- 模組化設計，支援無線接收、發射與錄放音模組，具外部音源與有線麥克風輸入，音量可獨立調整。
- 無線接收模組提供多頻段選擇，最多擴充至 8 組麥克風，輕鬆應對大型活動需求。
- 可加裝無線發射模組，同步多台主動式音箱，擴大擴音範圍。
- 搭配 MA Connect App，可同時控制多台 MA 系列音量與 DSP 設定。
- 標配藍牙模組，並支援 TWS 串聯技術，提供立體聲藍牙播放。
- 鋰離子電池與 AC 雙供電模式，續航力長，配備摺疊拉桿與滾輪，方便移動。
- 內建警報聲與語音優先功能，並具喇叭腳架安裝孔，適合學校運動會、婚禮主持、社區活動、導覽解說與緊急廣播等多元應用。

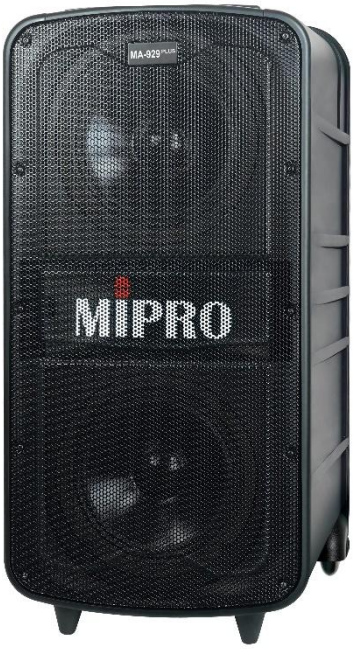

規格

最大音壓	110 dB SPL
喇叭系統	1 吋高音 + 8 吋低音 × 2（主動分音）
輸出功率	額定 290 W RMS，最大 505 W Peak
頻率範圍	65 Hz ~ 17 kHz
放大器	D 類 + AB 類
音效處理	DSP 數位音效處理，具 MIC TONE、LINE TONE、DELAY、REVERB 設定；飛梭控制；支援 MA Connect App 遠端操作
內建功能	靜音控制、警報聲、語音優先（VOP）
音訊輸入	MIC IN (Combo XLR) × 2，LINE IN (3.5 mm TRS、6.3 mm)
音訊輸出	LINE OUT (6.3 mm)、SUB OUT (6.3 mm)
接收模組	UHF / 2.4 GHz / 5 GHz，最多 8 組（選配）
發射模組	UHF / 2.4 GHz / 5 GHz（選配）
播放模組	抽取式藍牙模組、SD/USB 錄放音座；CD 播放模組（選配）
電源供應	AC 100 ~ 240 V
電池類型	鋰離子電池 (MB-38) × 1
電量顯示	4 段 LED 顯示電池電量與充電狀態
待機時間	約 8 小時以上
相關配件	SC-929 防塵保護套；MS-70 喇叭腳架（選配）
尺寸	357 × 670 × 384 mm (W × H × D)
重量	約 20.3 kg（含電池）

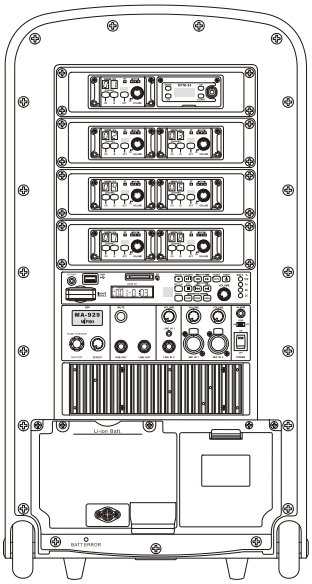

嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/11