





# MIPRO MM-100

## 頻率響應圖

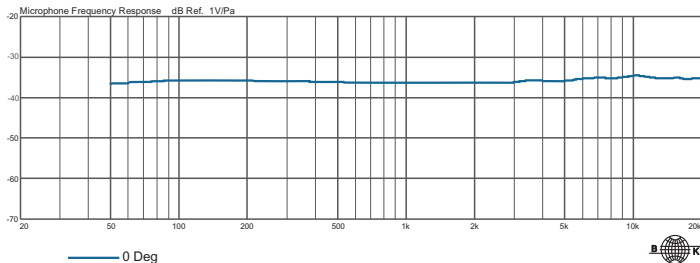

## 指向特性曲線圖



採用精密的全指向性音頭組裝，適用於專業音場量測、鋼琴及各種樂器的拾音及錄音。頻響寬廣平坦、高靈敏度及超低雜音特性，使用時需要供應12 ~ 52 V幻象電壓。

指向性：全指向

主要特點：全指向性，寬廣平坦的頻響特性

管身材質：全不鏽鋼

靈敏度：-36 dBV ± 2 dBV / Pa (0 dB = 1 V開路電壓)

頻率響應：20 Hz ~ 30 kHz (94 dB SPL)

S/N比：> 75 dB，在94 dB SPL (1Pa)的音壓時

最大音壓輸入：138 dB SPL

電源供應：外加幻象偏壓 12 ~ 52 V DC電壓

消耗電流：2.0 mA

輸出阻抗：200 Ω

尺寸：19 Ø × 168 L mm (0.75x6.61 in.)

重量：約110 g (3.90 oz.)



2CC550A

MN 019/01

本內容若有變更，恕不另行通知。不准翻印或轉載。

