


# ACT-32T UHF 類比佩戴式發射器

## 主要特點

- 面板具有背光的 LCD，顯示操作訊息。
- 使用一般 AA 電池。
- 除電源開關及靜音鍵可設定外，還可設定輸入靈敏度、發射功率、靜音操作模式等功能。
- 採用世界首創的 ACT 功能快速自動對頻。
- 音頻輸入可切換五段增益。
- 具靜音按鍵及遙控插孔，提供使用者方便操作靜音功能。
- 獨創不必掀開電池蓋即可操作按鍵的設計，具保護及鎖定功能避免誤動作。
- 彈簧腰夾可調整方向，方便佩戴。

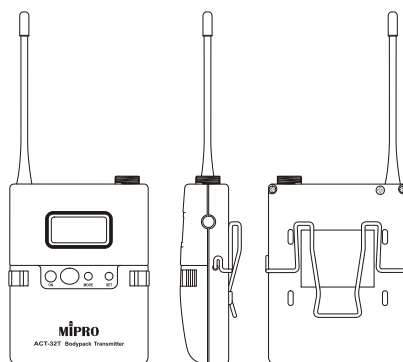

## 主要規格

頻段	UHF 480 ~ 934 MHz ( 依照各國電波法規 )
頻寬	24 MHz
顯示器	背光 LCD
音頭模組	標配 MU-53L 領夾麥克風，也可選配 MIPRO 其他之領夾及頭戴麥克風
輸入接頭	MIPRO 4-Pin Mini XLR
AF 輸入靈敏度	0 dB = 音頭靈敏度，可切換-12 dB ~ 12 dB 五段增益
發射功率	可切換 10 mW 或 50 mW ( 依照各國電波法規 )
諧波輻射	< 4 nW
電源供應	AA 電池 × 2
尺寸	63 × 82 × 22 mm (W × H × D)
重量	約 86 g