


ACT-800T UHF 數位寬頻佩戴式發射器

主要特點

- 最新設計的機殼，袖珍輕巧、便於佩戴的流線造型。
- 面板的 LCD 及各項操作按鍵一體成形，便於操作觀看訊息，具鎖定功能避免誤動作。
- 除電源開關及靜音鍵可設定外，還可設定輸入靈敏度、低頻衰減、音量限制、發射功率、輸入極性切換、按鍵鎖定及靜音操作模式。
- 採用世界首創的 ACT 功能快速自動對頻。
- 音頻輸入可切換六段增益，具有音頻輸入極性選擇功能，便於搭配不同極性的音頭輸入。
- 具靜音按鍵及遙控插孔，提供使用者方便操作靜音功能。
- 首創同一電池座可快速任意裝填兩個一般 AA 或一個充電式鋰電池的專利設計，採用世界通用最方便的 USB Type-C 充電方式，具有防呆及充電安全保護電路。除可使用 USB Type-C 直接充電外，亦可選配專用充電座 (MP-800) 做充電使用。
- 佩戴夾可自由調整上、下方向佩掛。

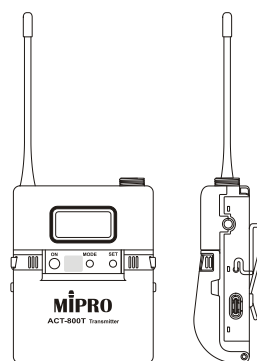

主要規格

頻段	UHF 480 ~ 934 MHz (依照各國電波法規)
頻寬	72 MHz
顯示器	背光 LCD
加密功能	256-bit
音頭模組	標配領夾式 MU-53L，可選配其他 MIPRO 領夾式及頭戴式音頭模組
輸入接頭	MIPRO 4-Pin Mini XLR
AF 輸入靈敏度	0 dB = 音頭靈敏度，可切換-12 dB ~ 18 dB 六段增益
發射功率	可切換 10 mW 或 50 mW (依照各國電波法規)
電池	18500 充電式鋰電池一只或 AA 電池兩只
充電方式	搭配 MP-800 充電座或 USB Type-C
尺寸	63 × 80 × 25 mm (W × H × D)
重量	約 97 g



嘉強電子股份有限公司

總公司：600079 嘉義市北港路 814 號
Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803
www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw