


ACT-80R 袖珍型攝錄影機專用數位無線接收機

主要特點

- 堅固防淋的鎂合金與塑鋼袖珍型。
- UHF 頻段，雙天線數位自動選訊接收。
- 256 bits 加密功能，防止竊聽最安全。
- 裝配背光繪圖式 LCD 顯示螢幕。
- 傳輸延遲低於 3ms，動態範圍達 115 dBA 以上，失真低於 0.03 %。
- 主要特性與 ACT-8 系列數位接收機相容。
- 可直接插在攝錄影機插槽或外接使用。
- 利用各種插座配件可以插接各種品牌的攝錄影機。

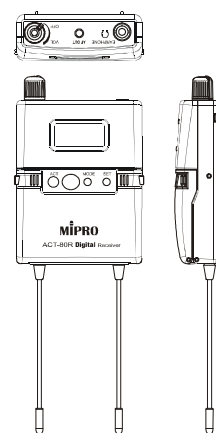

主要規格

頻段及調變	UHF 470~937 MHz 頻段，數位調變。
頻寬	64 MHz
搭配發射器	手握發射器：ACT-80H，佩戴發射器：ACT-80T，轉接器：TA-80。
預設頻率數	第 1 ~ 10 群組各預設 12 個無條件互不干擾頻率，第 11 ~ 16 群組各預設 16 個互不干擾頻率，共預設 216 個精挑的頻率，第 17 群組為測試頻道。
接收方式	數位自動選訊接收，消除斷訊，不會隨著訊號強弱及使用距離改變音質。
加密功能	獨創的 256 bits 加密功能，防止竊聽最安全。
尺寸	63 × 82 × 23 mm (長×高×寬)
重量	約 92 g
配件	固定夾及輸出連線。
電源	內建 AA 電池兩只。
備註	各項規格若有誤差以實際產品為依據。



嘉強電子股份有限公司

總公司：600079 嘉義市北港路 814 號
Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803
www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw