


MPB-58 5 GHz 天線強波器

主要特點

- 適用於 5 GHz 頻段之天線訊號放大，提供約 20 dB 之固定增益，彌補長距離的纜線對訊號的損耗，有效增加 5 GHz 頻段的接收距離及傳輸穩定性。
- 強波器的電源可直接使用接收機天線座的偏壓，使長距離的天線纜線能接更多的強波器。
- 鋁合金外殼，具有優異散熱及防水功能。

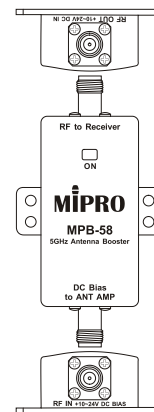

主要規格

頻段	ISM 5.8 GHz
增益	約 20 dB 固定增益
輸入接頭	TNC × 1
輸出接頭	TNC × 1
系統阻抗	50 Ω
外接輸入偏壓	DC 10 ~ 24 V
電源穩壓輸出	同輸入偏壓
尺寸	41 × 80 × 24 mm (W × H × D)
重量	約 260 g