


# MT-101ACT MA-101ACT 專用發射器

## 主要特點

- 聲音清晰不失真，體積輕巧，方便攜帶。
- 一支發射器可遙控多台 MA-101ACT 擴音機的電源開關及音量大小。
- 隱藏式天線設計，避免折斷。
- 附有掛繩可懸掛於胸前，便於調整麥克風與嘴巴的距離，獲得最佳的音效。
- 具 3.5 mm 輸入接頭，可外接頭戴式或領夾式麥克風，也可插接外部音源，並有 MIC / LINE 切換開關，可依輸入源做選擇。
- 內建充電式電池，使用後可直接插在 MP-101ACT 專用充電座充電，充電 3 小時，可連續使用 24 小時。

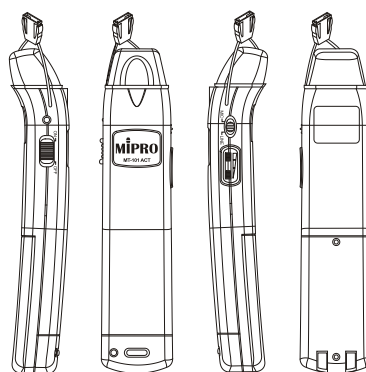

## 主要規格

頻段	UHF 620 ~ 934 MHz ( 依照各國電波法規 )
振盪模式	PLL 相位鎖定頻率合成
頻率設定	ACT 自動頻道同步
音源輸入	LINE IN : 3.5 mm
發射功率	30 mW ( 依照各國電波法規 )
諧波輻射	< -55 dBc
電源供應	內建充電式電池
充電方式	搭配 MP-101ACT 充電座
尺寸	40 × 182 × 32 mm (W×H×D)
重量	約 157 g