


MT-24A ISM 2.4 GHz 頻段數位發射放大器

主要特點

- MT-24A 採用 EIA 標準半 U 機箱，可插接各種麥克風、樂器及各種音頻設備的輸出。
- 使用按鍵切換輸入訊號最佳的靈敏度，搭配 ACT-2400 系列接收機，使用按鍵切換預設的 12 個頻道及 16 組 ID code，發射輸出功率可切換 <10 mW (低) 及 <100 mW (高)。
- 內建電容式麥克風 48 V 幻象電壓。

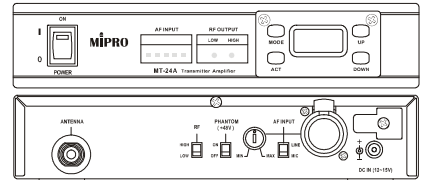

主要規格

| | |
|-------|---------------------------|
| 頻段及調變 | ISM 2.4 GHz 數位式調變 |
| 搭配接收機 | ACT-2400 系列各機種 |
| 轉接頭 | XLR 及 6.3 Ø 複合式插座 |
| 電源 | 電源供應器 12 ~ 15 V DC |
| 尺寸 | 210 × 44 × 203 mm (W×H×D) |
| 重量 | 約 1.1 kg |
| 備註 | 各項規格若有誤差以實際產品為依據。 |



嘉強電子股份有限公司

總公司：600079 嘉義市北港路 814 號
Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803
www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。MI022/01