


MTG-100Ha UHF 數位導覽手握式發射器

主要特點

- 以手握式無線麥克風的方式清晰發音。
- 具有 LCD 顯示各項操作及電池容量。
- 採用歐盟 863 ~ 865 MHz 及美國 926 ~ 928 MHz 國際通用的標準載波頻段，在各國使用不必申請證照。
- 具有訊號保密的純數位式調變。
- 預設 16 個頻道，使用按鍵切換，至少有三個頻率在短距離內同時使用不互相干擾。
- 搭配 MTG-100R 及 MTG-100Ra 接收機。

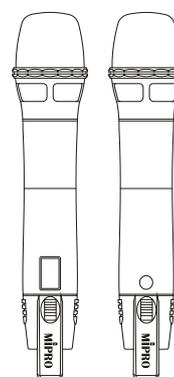

主要規格

顯示器	背光 LCD
頻段	863 ~ 865 MHz、926 ~ 928 MHz
頻率同步	手動按鍵切換
預設頻道	預設 16 個
發射功率	10 mW (依照各國電波法規)
電源供應	AA 電池 × 2
尺寸	51 × 258 mm (Ø × L)
重量	約 260 g



嘉強電子股份有限公司

總公司：600079 嘉義市北港路 814 號
Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803
www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw