


# MTG-100R 充電式數位無線導覽接收機

## 主要特點

- 業界體積最小的超小型外殼。
- 具有 LCD 顯示器，可顯示各項操作功能及電池容量。
- 採用歐盟 863 ~ 865 MHz 及美國 926 ~ 928 MHz 國際通用的標準載波頻段，在各國使用不必申請證照。
- 具有訊號保密的純數位調變。
- 每頻段各預設 16 個頻率，至少有三個頻率讓不同導覽團隊在短距離內同時使用避免互相干擾。
- MIPRO 首創的 ACT 自動同步功能，可單機或整套系統自動同步。
- 專利隱藏式雙天線純自動選訊接收。
- 視線實用距離可達 60 公尺。
- 具有鎖定功能可防止意外改變頻道。
- 具網路介面可做系統管理與設定。

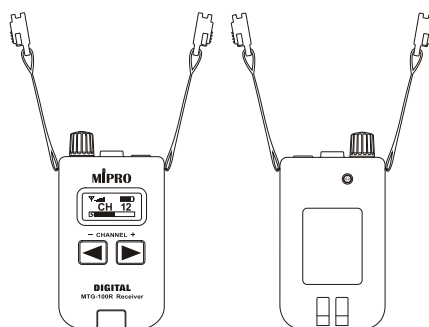

## 主要規格

顯示器	背光 LCD
頻段	863 ~ 865 MHz、926 ~ 928 MHz
接收方式	純自動選訊
頻道數	預設 16 個
使用電池	內建充電式鋰電池一只
選購配件	E-20S、E-10S、E-5S
尺寸	45 × 84 × 21 mm (W × H × D)
重量	約 67 g