


# ACT-580T

## 5 GHz 數位佩戴式發射器

### 特點

- ISM 數位系列專用佩戴式發射器，可搭配 MIPRO 5 GHz 系列接收機與無線擴音機，適用於小型演出與會議等場域。
- 採用全新設計的輕巧機殼與流線外型，造型兼具美觀與實用性，方便腰掛配戴。
- 配備背光 LCD 顯示器，清楚顯示頻道、電量與 AF 音訊強度指示條。
- 提供本體按鍵與外部連線控制兩種靜音方式，操作靈活便利。
- 輸入端採 MIPRO 4-Pin Mini XLR，可搭配 MIPRO 全系列領夾或頭戴麥克風及各類樂器收音模組。
- 音訊輸入具高動態範圍，兼容高低阻抗特性，有效防止飽和失真。
- 採用 MIPRO 獨創的 ACT 自動對頻技術，與接收機快速精準同步頻率。
- 首創專利電池座兩用設計，可快速更換 AA 電池或鋰離子充電電池，提升使用彈性。
- 提供 USB Type-C 充電方式，具有防呆及充電保護電路，可直接使用充電線充電。
- 金屬腰夾可調整安裝方向，確保佩戴穩定且方便操作。

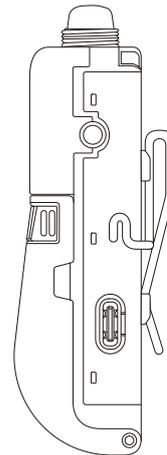

### 規格

頻段	ISM 5.8 GHz
頻寬	125 MHz
顯示器	背光 LCD，顯示頻道、電量與 AF 音訊強度
操作介面	ACT 對頻感應區與靜音鍵
音頭模組	可選配 MIPRO 全系列領夾或頭戴麥克風
輸入接頭	MIPRO 4-Pin Mini XLR
最大輸入	6.5 dBV
發射功率	20 mW (依各國電波法規)
電源供應	18500 鋰離子電池 ×1 或 AA 電池 ×2
充電方式	MP-800 / MP-820 充電座或 USB Type-C
尺寸	63 × 80 × 25 mm (W × H × D)
重量	約 82 g

### 嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

