

# ACT-32T


## UHF 類比佩戴式發射器

### 特點

- UHF 類比窄頻系列專用佩戴式發射器，可搭配 MIPRO ACT-300 系列接收機與無線擴音機，適用多種應用場域。
- 採用輕巧機殼與流線外型，造型兼具美觀與實用性，方便腰掛配戴。
- 配備背光 LCD 顯示器與直覺式操作按鍵，可清楚顯示群組、頻道與電量等資訊。
- 支援靜音模式、靈敏度調整、發射功率與操作鎖定等功能。
- 提供本體按鍵與外部連線控制兩種靜音方式，操作靈活便利。
- 輸入端採 MIPRO 4-Pin Mini XLR，可搭配 MIPRO 全系列領夾或頭戴麥克風及各類樂器收音模組。
- 提供五段增益控制，可依音量大小調整輸入強度，提升收音品質。
- 採用 MIPRO 獨創的 ACT 自動對頻技術，與接收機快速精準同步頻率。
- 電池座設計簡潔，採用 AA 電池供電，方便更換。
- 金屬腰夾可調整安裝方向，確保佩戴穩定且方便操作。

### 規格

頻段	UHF 480 ~ 934 MHz (依各國電波法規)
頻寬	24 MHz
顯示器	背光 LCD，顯示頻道、電量與操作選單
操作介面	ACT 對頻感應區、設定按鍵與靜音鍵
音頭模組	可選配 MIPRO 全系列領夾或頭戴麥克風
輸入接頭	MIPRO 4-Pin Mini XLR
音訊控制	支援 AF 增益調整
最大輸入	0 dBV
增益控制	可切換 -12 ~ +12 dB，每段 6 dB
發射功率	可切換 10 mW 或 50 mW (依各國電波法規)
電源供應	AA 電池 × 2
尺寸	63 × 82 × 22 mm (W × H × D)
重量	約 86 g

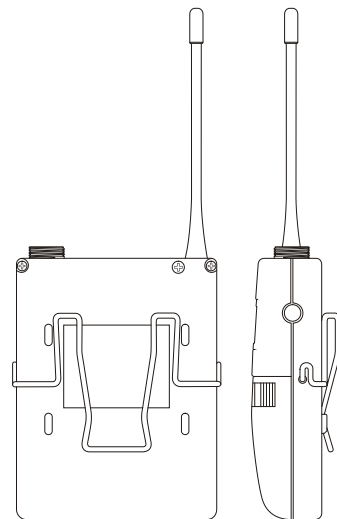

### 嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | [www.mipro.com.tw](http://www.mipro.com.tw) | [mipro@mipro.com.tw](mailto:mipro@mipro.com.tw)

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

