

ACT-500T

UHF 類比佩戴式發射器


特點

- MIPRO 類比窄頻系列專用佩戴式發射器，搭配 ACT-500 系列接收機，穩定耐用，適用多種應用場域。
- 採用全新設計的輕巧機殼與流線外型，造型兼具美觀與實用性，方便腰掛配戴。
- 配備背光 LCD 顯示器與直覺式操作按鍵，清楚顯示群組、頻道、與電量等各項操作訊息。
- 支援靜音模式、靈敏度調整、發射功率與操作鎖定等常用功能設定。
- 提供本體按鍵與外部連線控制兩種靜音方式，操作靈活便利。
- 輸入端採 MIPRO 4-Pin Mini XLR，可搭配 MIPRO 全系列領夾或頭戴麥克風及各類樂器收音模組
- 提供五段增益控制，可依音量大小調整輸入強度，提升收音品質。
- 採用 MIPRO 獨創的 ACT 自動對頻技術，與接收機快速精準同步頻率。
- 首創專利電池座兩用設計，可快速更換 AA 電池或鋰離子充電電池，提升使用彈性。
- 整合 USB Type-C 充電介面與充電座電極，具防呆設計與充電保護電路，支援充電線與專用充電座兩種方式。
- 金屬腰夾可調整安裝方向，確保佩戴穩定且方便操作。



規格

頻段	UHF 480 ~ 934 MHz (依各國電波法規)
頻寬	24 MHz
顯示器	背光 LCD，顯示頻道、電量與操作選單
操作介面	ACT 對頻感應區、設定按鍵與靜音鍵
音頭模組	可選配 MIPRO 全系列領夾或頭戴麥克風
輸入接頭	MIPRO 4-Pin Mini XLR
音訊控制	支援 AF 增益調整
最大輸入	0 dBV
增益控制	可切換 -12 ~ +12 dB，每段 6 dB
發射功率	可切換 10 mW 或 50 mW (依各國電波法規)
電源供應	18500 鋰離子電池 × 1 或 AA 電池 × 2
充電方式	MP-800 / MP-820 充電座或 USB Type-C
尺寸	63 × 80 × 25 mm (W × H × D)
重量	約 96 g

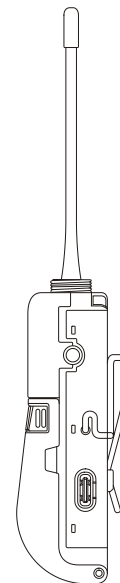

嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

