
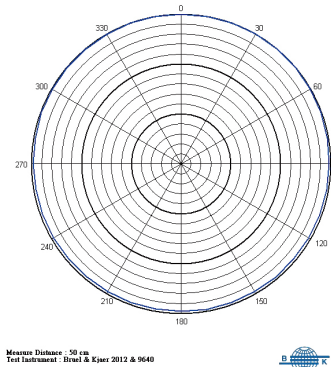


MM-100 全指向量測用電容式麥克風

主要特點

- 裝配精密的全指向性音頭組裝，適用專業音場量測及各種樂器的拾音。
- 頻響寬廣平坦、高靈敏度及超低雜音特性。

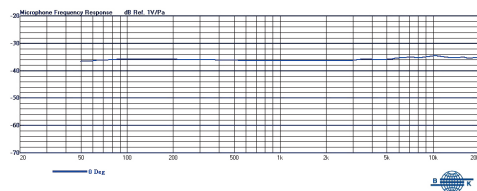

主要規格

| | | | |
|-------|-----------------------|------|---------------------|
| 音頭模組 | 內建固定音頭單元 | 最大音壓 | 138 dB |
| 指向性 | 全指向 | 動態範圍 | 120 dB |
| 音頭組裝 | 固定組裝 | 電源供應 | 外加幻象電源 DC 12 ~ 48 V |
| 管身 | 不鏽鋼材質 | 消耗電流 | 約 2.0 mA |
| 靈敏度 | -36 dBV / Pa | 輸出阻抗 | 200 Ω |
| 頻率響應 | 20 Hz ~ 20 kHz | 尺寸 | 19 × 168 mm (Ø×L) |
| 殘留雜音 | < 18 dBA SPL | 重量 | 約 110 g |
| S/N 比 | > 75 dB · 在 94 dB SPL | | |



嘉強電子股份有限公司

總公司：600079 嘉義市北港路 814 號
Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803
www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。MI023/04