

ACT-800H

UHF 數位寬頻手握式發射器


特點

- MIPRO 頂級數位無線系列專用手握式發射器，專為搭配 ACT-800 系列數位接收機設計，性能完美匹配。
- 採用符合人體工學的香檳金色全金屬管身，握感舒適，外型專利設計展現專業與高級形象，具超低手持雜音特性。
- 搭載專利設計的多功能操作模組，整合電源開關、靜音、設定與選項鍵、LCD 顯示器與開關固定推鈕，操作直覺並防止誤觸。
- 裝備獨家造型音頭模組，上網罩可拆洗，下網罩採外螺牙固定，具防滾、防摔與防嘔功能，聲音清晰自然。
- 音頭採模組化設計，標配 MU-90A 超心型電容式音頭，亦可更換 MIPRO 各式電容或動圈式音頭，並支援他牌相容規格音頭。
- 支援完整功能設定：靜音模式、靈敏度調整、低頻衰減 (Low cut)、音訊限制 (AF limit)、發射功率，顯示資訊一目了然。
- 提供三段增益控制，可依音量大小調整輸入強度，提升收音品質。
- 採用 MIPRO 獨創的 ACT 自動對頻技術，與接收機快速精準同步頻率。
- 首創電池座兩用專利設計，可快速更換 AA 電池或鋰離子充電電池，提升使用彈性。
- 整合 USB Type-C 充電介面與充電座電極，具防呆設計與充電保護電路，支援專用充電座與充電線兩種方式。
- 下管身可更換色環作為頻道識別，尾部搭載專利天線保護蓋，內藏高效率寬頻發射天線，結構堅固、操作便利。



規格

頻段	UHF 480 ~ 934 MHz (依各國電波法規)
頻寬	72 MHz
顯示器	背光 LCD，顯示頻道、電量、AF 音訊強度指示與操作選單
操作介面	ACT 對頻感應區、設定按鍵與靜音鍵
加密功能	256-bit
音頭模組	標配 MU-90A 電容式音頭，亦可更換 MIPRO 或其他相容品牌音頭
音訊控制	支援 AF 增益、低頻衰減與 AF 限制調整
增益控制	可切換 0 ~ +6 dB，每段 3 dB
發射功率	可切換 10 mW 或 50 mW (依各國電波法規)
電源供應	18500 鋰離子電池 ×1 或 AA 電池 ×2
充電方式	搭配 MP-800 / MP-820 充電座或使用 USB Type-C
尺寸	51 × 272 mm (Ø × L)
重量	約 331 g

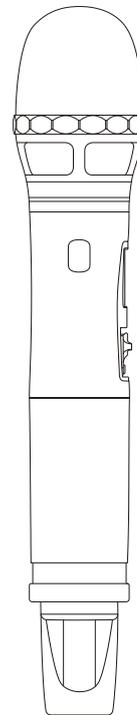

嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

