

MT-101ACT


MA-101ACT 專用發射器

特點

- 聲音清晰不失真，體積輕巧，攜帶方便。
- 一支發射器可遙控多台 MA-101ACT 擴音機的電源開關與音量大小。
- 隱藏式天線設計，提升訊號穩定並避免折斷。
- 附掛繩設計，可懸掛於胸前，調整麥克風距離更靈活，獲得最佳音效。
- 搭載 3.5 mm 音源輸入，具 MIC / LINE 切換，可外接領夾式、頭戴式麥克風或其他音源。
- 側邊滑動式音量控制，操作直覺，調整更精細。
- 內建充電式電池，支援 MP-101ACT 專用充電座，充電 3 小時可連續使用 24 小時以上。

規格

頻段	UHF 480 ~ 934 MHz (依各國電波法規)
振盪模式	PLL 相位鎖定頻率合成
操作介面	ACT 對頻按鍵、滑動式音量控制
音源輸入	3.5 mm (MIC / LINE 模式切換)
發射功率	30 mW (依各國電波法規)
電源供應	內建充電式電池
充電方式	MP-101ACT 專用充電座
尺寸	40 × 182 × 32 mm (W × H × D)
重量	約 157 g

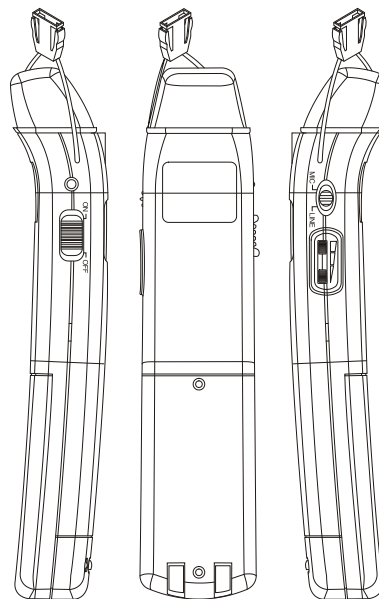

嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

