


ACT-580TR 5 GHz 數位可錄音佩戴式發射器

主要特點

- 最新設計的機殼，袖珍輕巧、便於佩戴的流線造型。
- 面板的電源開關及 LCD 便於操作觀看訊息。
- 採用無壓縮數位音質錄製高達 48 kHz / 24-bit 的 WAV 格式，123 dB 超高動態，低底噪、低失真不怕收訊中斷及干擾。
- 可設定開機直錄，內建不斷電的時鐘設定，提供全時錄音備份功能。
- 內建 microSD 記憶卡插槽。
- AF 輸入靈敏度可數位化設定 0 ~ 36 dB，並可觀察訊號強度指示做適當增益調整。
- 採用世界首創的 ACT 功能快速自動對頻。
- 高動態範圍音頻輸入特性可防止飽和失真，並兼容高低阻抗的輸入。
- 具靜音遙控插孔，提供使用者方便操作靜音功能。
- 首創同一電池座可快速任意裝填一般 AA 或充電式鋰電池的專利設計，採用 USB Type-C 充電方式，具有防呆及充電安全保護電路，可直接使用充電線充電，不必另備專用充電器。

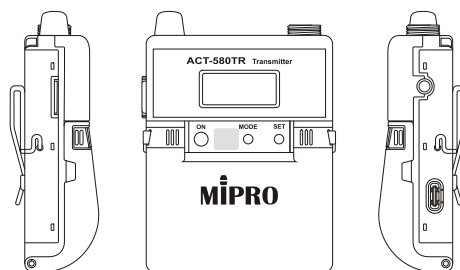

主要規格

頻段	ISM 5.8 GHz
顯示器	背光 LCD
音頭模組	標配領夾式 MU-53L，可選配其他 MIPRO 領夾式及頭戴式音頭模組
輸入接頭	MIPRO 4-Pin Mini XLR
最大輸入	6.5 dBV
AF 設定	0 ~ 36 dB / 每段 6 dB
儲存裝置	microSD、microSDHC 記憶卡，最高支援 32 G (FAT32)
錄音格式	WAV @ 48 kHz / 24-bit
發射功率	20 mW (依照各國電波法規)
電池	18500 充電式鋰電池一只或 AA 電池兩只
充電方式	USB Type-C
尺寸	64 × 80 × 25 mm (W × H × D)
重量	約 82 g



嘉強電子股份有限公司

總公司：600079 嘉義市北港路 814 號
Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803
www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。MI023/01