MM-90 超心型電容式麥克風

主要特點

- 裝配 MU-90 高級超心型音頭模組，高指向分離度，不易產生迴授，承受高音壓輸入，大聲演唱不失真。
- 適合實力派的歌手在大型舞台演唱或需要最佳音質的場所使用，展現天生優美的聲喉。

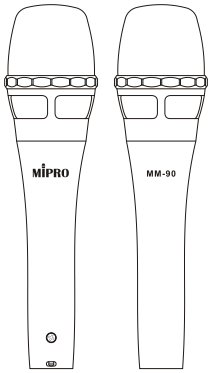

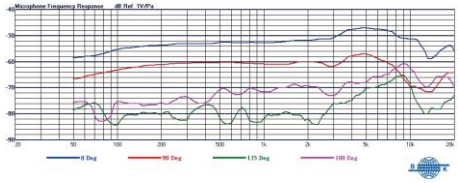

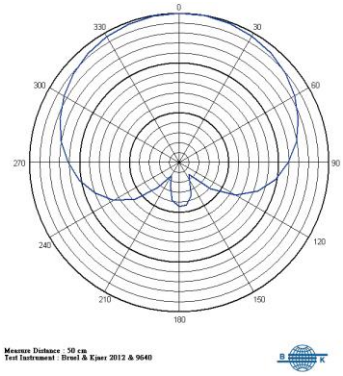

主要規格

音頭模組	MU-90
指向性	超心型
音頭類型	電容式
音頭組裝	交換式同心圓模組
管身材質	鋅合金
靈敏度	-47 dBV / Pa，音頭內部可切換 -6 dB 輸出
頻率響應	50 Hz ~ 18 kHz，在 94 dB SPL

殘留雜音	< 17 dBA SPL
S/N 比	> 77 dB，在 94 dB SPL
最大音壓	149 dB
動態範圍	132 dB
電源供應	幻象電源 DC 12 ~ 48 V，消耗電流約 2.0 mA
輸出阻抗	< 200 Ω
尺寸	51 × 200 mm (Ø × L)
重量	約 410 g

MIPRO
嘉 強 電 子 股 份 有 限 公 司
總 公 司 ： 6 0 0 0 7 9 嘉 義 市 北 港 路 8 1 4 號
Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803
www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL024/01