


ACT-580TR

5 GHz 數位可錄音佩戴式發射器

特點

- ISM 數位系列專用佩戴式發射器，可搭配 MIPRO 5 GHz 系列接收機與無線擴音機使用。
- 同時具備無線發射與錄音功能，適用授課、演講與節目紀錄等情境，錄音不受距離與干擾影響，確保完整備份。
- 採用全新設計的輕巧機殼與流線外型，造型兼具美觀與實用性，方便腰掛配戴。
- 配備背光 LCD 顯示器，清楚顯示頻道、電量與 AF 音訊強度指示條。
- 內建高音質錄音功能，支援 48 kHz / 24-bit WAV 格式，具 123 dB 動態範圍，低底噪、低失真。
- 可設定開機即錄，內建不斷電時鐘，提供全時錄音備份。
- 內建 microSDHC 記憶卡插槽，最高支援至 32 GB (FAT32 格式)。
- 輸入端採 MIPRO 4-Pin Mini XLR，可搭配 MIPRO 全系列領夾或頭戴麥克風及各類樂器收音模組
- 音訊輸入具高動態範圍，兼容高低阻抗特性，有效防止飽和失真。
- 提供 0 ~ 36 dB 六段輸入增益控制，並具訊號強度指示，方便調整最佳收音輸入。
- 提供本體按鍵與外部連線控制兩種靜音方式，操作靈活便利。
- 採用 MIPRO 獨創的 ACT 自動對頻技術，與接收機快速精準同步頻率。
- 首創專利電池座兩用設計，可快速更換 AA 電池或鋰離子充電電池，提升使用彈性。
- 提供 USB Type-C 充電方式，具有防呆及充電保護電路，可直接使用充電線充電。

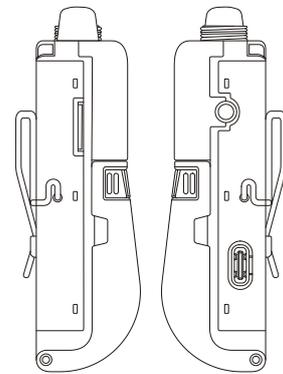

規格

頻段	ISM 5.8 GHz
頻寬	125 MHz
顯示器	背光 LCD，顯示頻道、電量、AF 音訊強度與操作選單
操作介面	ACT 對頻感應區、設定按鍵與靜音鍵
音頭模組	可選配 MIPRO 全系列領夾或頭戴麥克風
輸入接頭	MIPRO 4-Pin Mini XLR
音訊控制	支援 AF 增益調整
最大輸入	6.5 dBV
錄音功能	WAV (48 kHz / 24-bit)，支援 microSDHC 最大 32 GB (FAT32)
增益控制	可切換 0 ~ +36 dB，每段 6 dB
發射功率	20 mW (依各國電波法規)
電源供應	18500 鋰離子電池 ×1 或 AA 電池 ×2
充電方式	USB Type-C
尺寸	63 × 80 × 25 mm (W × H × D)
重量	約 82 g

嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

The MIPRO logo, consisting of the word 'MIPRO' in a bold, blue, sans-serif font. A small red square is positioned above the letter 'I'.